


FOCUS

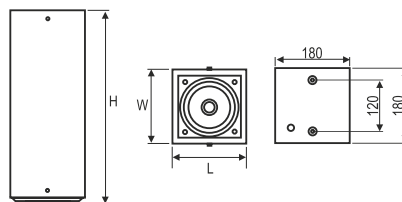

Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
Halogen						
010172.11011.11	HF	QR-111	1×100	G53	180 180 300	3,5
010172.11011.12	HF	QR-111	×100	G53	180 180 450	4,9
MH						
010172.11022.11	HF	HIR-CE-111	1×20	G8,5	180 180 300	4,4
010172.11032.11	HF	HIR-CE-111	1×35	G8,5	180 180 300	2,7
010172.11042.11	HF	HIR-CE-111	1×70	G8,5	180 180 300	3,8
010172.11022.12	HF	HIR-CE-111	×20	G8,5	180 180 450	4,9
010172.11032.12	HF	HIR-CE-111	1×35	G8,5	180 180 450	4,6
010172.11042.12	HF	HIR-CE-111	1×70	G8,5	180 180 450	4,0

CHARAKTERYSTYKA

oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośredniego przeznaczona do halogenowych (QR-111) i metalohalogenowych źródeł światła z własnym odbłyśnikiem (HIR-111)

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Elementy dodatkowe: oczka odlew aluminiowy szary

Kolor: szary

Sposób montażu: na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: hotele, recepcje, restauracje, sale konferencyjne, salony sprzedaży, muzea, galerie, sklepy