



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO turbo p/t



Kod	HF DIMM	Osprzęt	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] L W	Masa [kg]
płyta montażowa							
030081.1203.321	+	-	2×18	G24d-2	260 160	240 240	1,5
030081.1204.321	+	-	2×26	G24d-3	260 160	240 240	1,5
skrzynka plastikowa							
030081.1203.322	+	-	2×18	G24q-2	260 160	240 240	1,9
030081.1204.322	+	-	2×26	G24q-3	260 160	240 240	2,2
030081.1203.323	+	-	2×18	G24d-2	260 160	240 240	1,9
030081.1204.323	+	-	2×26	G24d-3	260 160	240 240	1,9
skrzynka metalowa							
030081.1205.323	+	HF	2×32	GX24q-3	260 160	240 240	2,0
030081.1206.323	+	HF	2×42	GX24q-3	260 160	240 240	2,0

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych przeznaczona do świetlówek kompaktowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, ramka metalowa

Elementy dodatkowe: ramka metalowa, osprzęt elektryczny na płycie montażowej, skrzynce plastikowej, skrzynce metalowej

Kolor: biały

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: raster turbo


DANE DODATKOWE

Dostępne: DIM 1..10V, DALI

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne i lekcyjne, sklepy, korytarze

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO turbo p/t

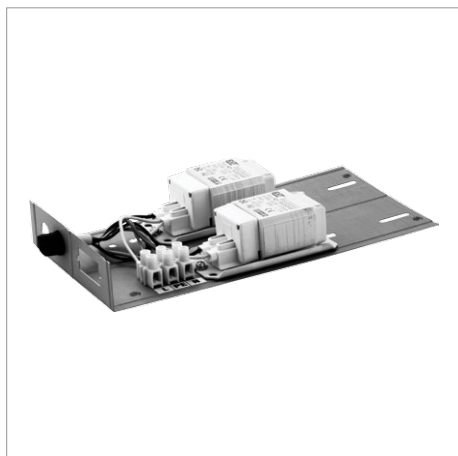

płyta montażowa



skrzynka plastikowa



skrzynka metalowa

Krzywa światłości

030081.1203.321

