



Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH

FBH024 - 2 sztuki - MASTER PL-C 4 Pin - 18 W -
elektroniczny wysokich częstotliwości

Latina to oprawa do wbudowania typu downlight przeznaczona dla kompaktowych świetlówek PL-C, z łącznikami sprężystymi dla łatwej i szybkiej instalacji. Dostępne są modele kwadratowe i okrągłe. Latina dostarczana jest w zestawach gotowych do instalacji, wraz z lampami i skrzynką osprzętową. Modele okrągłe są dostępne w wersjach szklanych (szkło matowe lub przezroczyste szkło dekoracyjne) lub w wersjach otwartych. W przypadku wersji otwartych, te same projekty szkła są dostępne jako akcesoria (zamawiane oddzielnie). Wersje kwadratowe są zawsze dostarczane ze szkłem.

Danych wyrobów

• General Information

Product Family Code	FBH024 [FBH024]
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Moc źródła światła	18 W
barwa źródła światła	830
Kombipack	K
Układ kompensacyjny	brak
Osprzęt	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Złącza	brak [-]
Klasa ochrony IEC	CL I (I)
Test rozżarzonego drutu	960/5 [960/5]
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Akcesoria dekoracyjne	brak [-]

• Operating and Electrical

Napięcie wejściowe	230-240 V
--------------------	-----------

• Approval and Application

Kod klasy szczelności IP	IP20 [IP20]
--------------------------	--------------


• Product Data

Pełny kod produktu	871794388508499
Nazwa produktu na zamówieniu	FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH
EAN/UPC - Produkt	8717943885084
Kod zamówienia	88508499
Numeracja - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numeracja - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	910503634718
Waga netto (szt.)	1.320 kg



PHILIPS

Rysunki techniczne

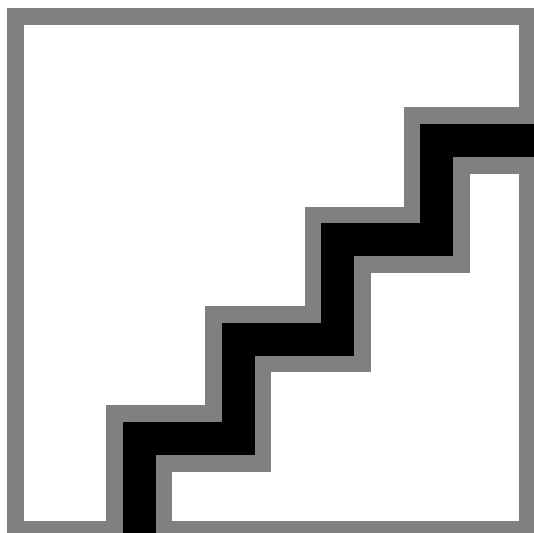


Dane fotometryczne



FBH024 2xPL-C/4P18W HF

2 x 1200 lm

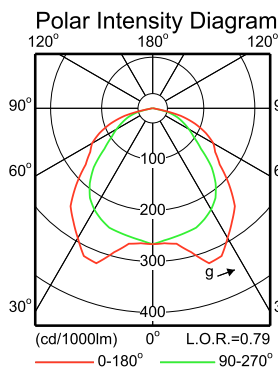


Light output ratio 0.79
 Service upward 0.00
 Service downward 0.79

CIE flux code 52 83 98 100 79

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 27

Quantity estimation diagram

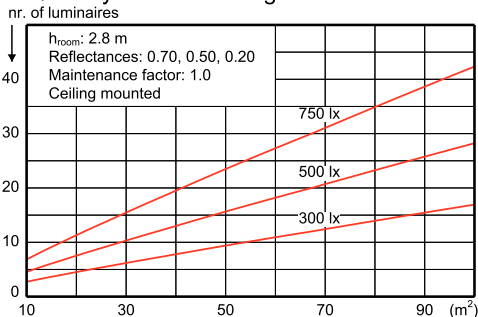


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.33	0.32	0.29	0.32	0.28	0.27	
0.80	0.49	0.46	0.48	0.47	0.46	0.40	0.39	0.36	0.39	0.35	0.34	
1.00	0.56	0.52	0.55	0.53	0.51	0.46	0.45	0.42	0.45	0.41	0.40	
1.25	0.63	0.58	0.62	0.59	0.57	0.52	0.51	0.48	0.50	0.47	0.45	
1.50	0.68	0.62	0.66	0.64	0.61	0.56	0.55	0.52	0.55	0.52	0.50	
2.00	0.76	0.68	0.74	0.70	0.67	0.63	0.62	0.59	0.61	0.58	0.57	
2.50	0.81	0.71	0.79	0.74	0.71	0.67	0.66	0.64	0.65	0.63	0.61	
3.00	0.84	0.74	0.82	0.77	0.73	0.70	0.69	0.67	0.68	0.66	0.64	
4.00	0.89	0.77	0.86	0.81	0.76	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.68	
5.00	0.92	0.79	0.89	0.83	0.78	0.76	0.75	0.73	0.73	0.72	0.70	

Ceiling mounted

UGR diagram

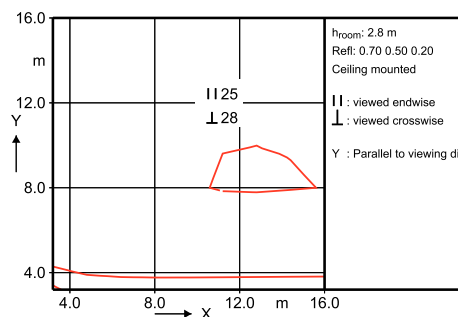

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	27612	25267	21292
50.0	24582	23946	17704
55.0	24028	22637	15807
60.0	25302	21206	15083
65.0	25069	19999	14375
70.0	23782	19256	13862
75.0	20147	15111	11818
80.0	2576	2289	2629
85.0	2307	2127	2043
90.0	-	-	-

(cd/m²)


LVE1731600

2012-03-22



FBH024 2xPL-C/4P18W HF

2 x 1200 lm

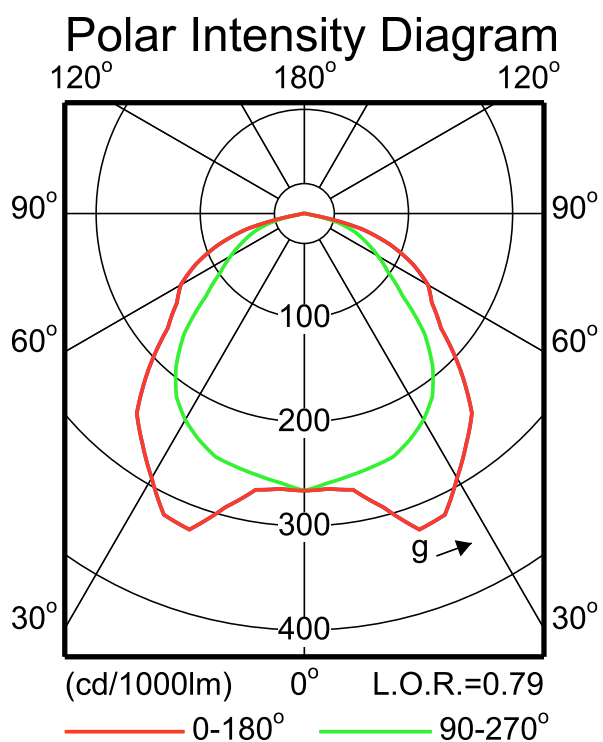

LVE1731600

2012-03-22

IFPC1_FBH024 2xPL-C/4P18W HF.EPS



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 23
Dane wkrótce ulegną zmianie