



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. (+48 42) 25 47 853-856
fax. (+48 42) 25 47 859;869

Karta Katalogowa

KK-176

Złączka gwintowa ZG-G70

PKWiU 27.12.40

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

1


Nr edycji:

2

Złączki jednotorowe ZG-G70 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 70 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Konstrukcja złązek umożliwia ich zamocowanie na listwach typu TS-35 lub TS-32.

Złączki ZG-G70 spełniają wymagania dyrektywy 2006/95/WE oraz posiadają znak CE.

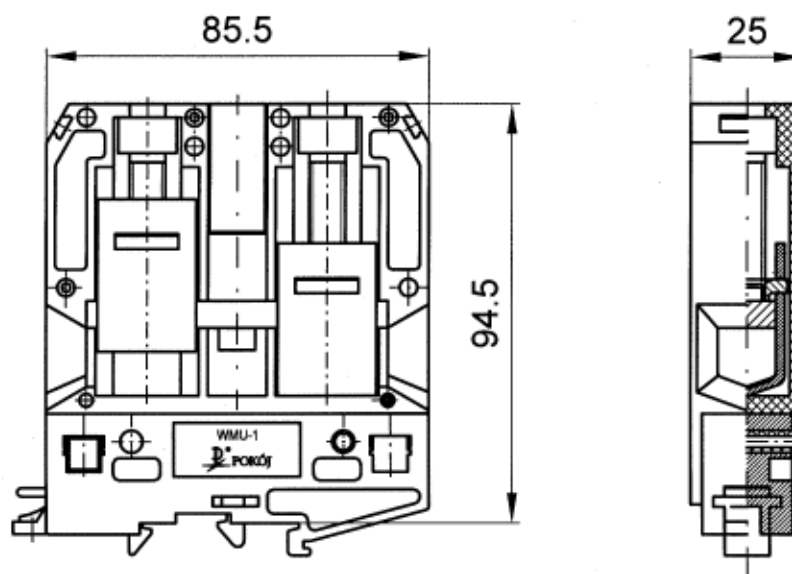

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

70 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

16...70 mm²

- przewód giętki

16...50 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

192 A

Moment dokręcający zaciski

6,0 Nm

Długość odizolowania

26 mm

Materiał:

-korpus

poliamid

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski

stal (pokrycie: Zn5)

Zakres temperatur otoczenia

-25...+ 100°C

Nr katalogowy / kolor :

11-067x

gdzie x: 1-żółty

3-czarny

6-niebieski

8-szary

2-biały

5-zielony

7-czerwony

Masa złączki / pakowane po / typ :

250 g / 20 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS 35; TS35/7,5Al; TS35/15Al; TS2x35Al; TS32Al

- trzymacze

KU-2/35; KU-3/35

- zwieracze

ZKU-70/2

- oznaczniki

DK/Z-6