
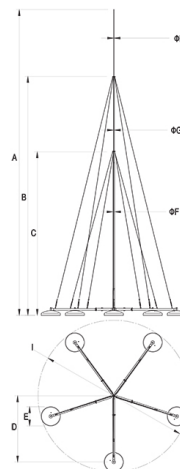


Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
96531005	65.10 NI	NI 05

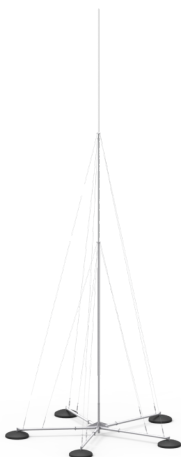

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
96531005	65.10	10000	7300	5000	1650	500	rura Ø40x2	Ø25	pręt Ø16	3800

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Konstrukcję wsporczą pełni pięcionóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt jest wolnostojący o całkowitej wadze do 250 kg. Pod podstawy betonowe zaleca się stosowanie podkładki 94308222 dla dachów pokrytych papą lub 94308221 dla dachów pokrytych membraną. W skład zestawu wchodzi wszystkie elementy do wykonania linek naciągowych.

Można stosować w strefie III (wg PN 77/B-0211) pod warunkiem trwałego przymocowania podstawy do podłoża (np. poprzez przyklejenie).

POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
elkobis@elkobis.com.pl
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl