



# Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

szynoprzewód 3-obwodowy

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

## Danych wyrobów

| Informacje podstawowe                 |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Klasa ochrony IEC                     | Klasa bezpieczeństwa I        |
| Test rozżarzonego drutu               | Temperatura 850°C, czas 5 s   |
| Akcesoria do zwieszania               | brak [-]                      |
| Akcesoria mechaniczne                 | brak [-]                      |
| Kolor akcesorium                      | ALU                           |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                               |
| Akcesoria elektryczne                 | brak [-]                      |
| Obwód                                 | 3C [ szynoprzewód 3-obwodowy] |


| Mechanika i korpus           |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Całkowita długość            | 1000 mm                           |
| Długość                      | 1000 mm                           |
| Certyfikaty i zastosowania   |                                   |
| Kod klasy szczelności IP     | IP30 [ Ochrona przed narzędziami] |
| Dane techniczne produktu     |                                   |
| Pełny kod produktu           | 871155938106000                   |
| Nazwa produktu na zamówieniu | RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)   |
| EAN/UPC - Produkt            | 8711559381060                     |

## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Kod zamówienia                                     | 38106000     |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce       | 1            |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1            |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 910500188415 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Waga netto (szt.) | 0.900 kg |
|-------------------|----------|

### Rysunki techniczne

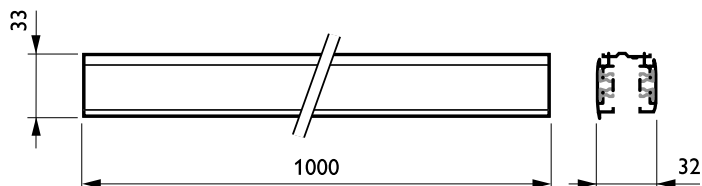

3-circuit square RCS750

