



Achille



Oprawa najazdowa wpuszczana z możliwością regulacji kąta świecenia. Oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP67.

Wykonanie: Pierścień ze stali nierdzewnej INOX, obudowa z tworzywa w kolorze czarnym, szyba przezroczysta hartowana, po obwodzie zmatowiona o sile nacisku od 2000kg do 3000kg (w zależności od średnicy oprawy).

Montaż: Wpuszczany.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	HIT
Oprawka	G12
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Stal nierdzewna

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Stal szlachetna
-------	-----------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP67
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku



WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
IV148400	1×70	7,20
IV148500	1×150	8,00

WYMIARY

F [mm]	E [mm]
320	361

F = Średnica zewnętrzna | E
= Głębokość wbudowania

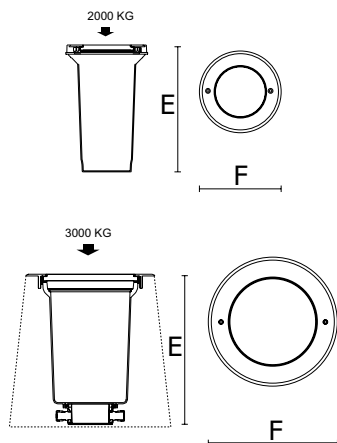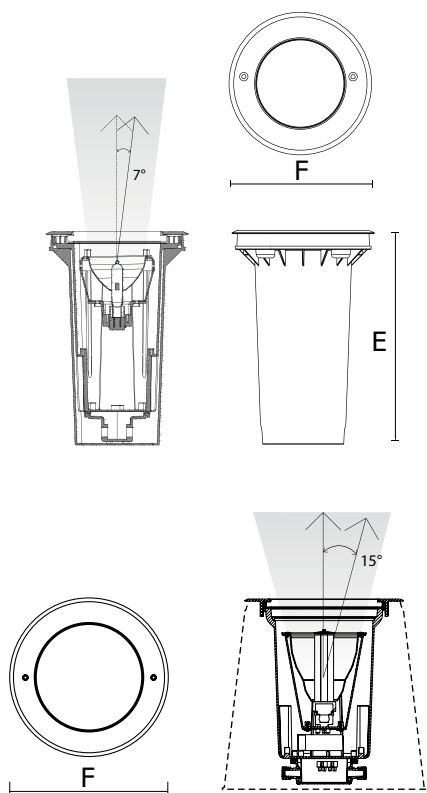

AKCESORIA

Element montażowy

Achille - Puszka montażowa

IV160348

Czarny