




Walker



Oprawa najazdowa wpuszczana do montowania w podłożu.

Wykonanie: Pierścień ze stali nierdzewnej INOX, obudowa z tworzywa w kolorze czarnym, szyba satynowana o odporności na nacisk do 1000 kg.

Montaż: Wpuszczany.

Akcesoria: raster

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	R63
Oprawka	E27
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	40W
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
----------------	-----------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP67
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV155100	1×40	Czarny
IV155180	1×40	Stal szlachetna

WYMIARY

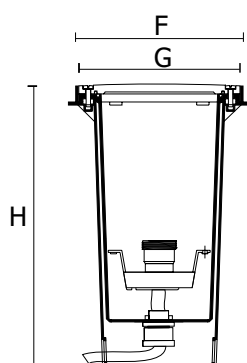

Kod	H [mm]	F [mm]	G [mm]
IV155100	270	170	155
IV155180	275	175	104

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna