



Pisa



Oprawa oświetlenia ogólnego dedykowana do montażu w suficie podwieszonym G/K. Możliwość wyboru spośród 4 rastrów i 2 kloszy.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostáticamente w kolorze białym, rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego, polerowanego PAR i matowego PAR-S, rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostáticamente na kolor biały SLB, klosze mleczne OPAL i pryzmatyczne PRM z PMMA.

Montaż: Do sufitów podwieszanych G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T8
Oprawka	G13
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]		Waga [kg]
PX1404122	2x18	OPAL	3,60
PX1404129	2x36	OPAL	6,30
PX1404136	4x18	OPAL	6,60
PX1408122	2x18	PRM	3,60
PX1408129	2x36	PRM	6,30
PX1408136	4x18	PRM	6,60
PX1384129	2x18	SLA	3,13
PX1384136	2x36	SLA	5,60
PX1384143	4x18	SLA	5,36
PX1384150	4x36	SLA	10,47
PX1392129	2x18	SLB	3,13
PX1392136	2x36	SLB	5,60
PX1392143	4x18	SLB	5,36
PX1392150	4x36	SLB	10,47
PX1396129	2x18	PAR	3,13
PX1396136	2x36	PAR	5,60
PX1396143	4x18	PAR	5,36
PX1396150	4x36	PAR	10,47

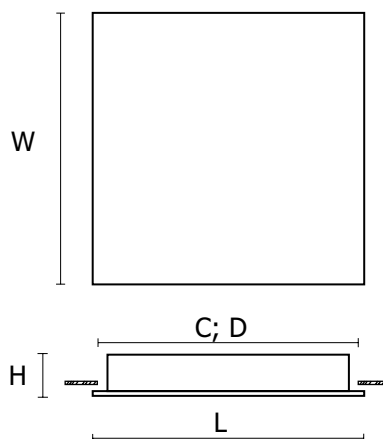

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX1404122	622	324	90	600	300
PX1404129	1227	324	90	1200	300
PX1404136	622	623	90	600	600
PX1408122	622	324	90	600	300
PX1408129	1227	324	90	1200	300
PX1408136	622	623	90	600	600
PX1384129	622	324	90	600	300
PX1384136	1227	324	90	1200	300
PX1384143	622	623	90	600	600
PX1384150	1227	623	90	1200	600
PX1392129	622	324	90	600	300
PX1392136	1227	324	90	1200	300
PX1392143	622	623	90	600	600
PX1392150	1227	623	90	1200	600
PX1396129	622	324	90	600	300
PX1396136	1227	324	90	1200	300
PX1396143	622	623	90	600	600
PX1396150	1227	623	90	1200	600

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania