



Torino II T5



Seria opraw świetłówkowych z możliwością wyboru wersji rozstawu rastrów parabolicznych lub w wersji z kloszami o różnych strukturach. Montowana poprzez położenie na konstrukcji nośnej sufitu modułowego lub bezpośrednio do stropu stałego.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości.

Montaż: Do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej, nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]	PAR	OPAL	PRM
1×28	-	2,30	PX1656073	PX1685101	PX1686101
1×54	-	2,30	PX1656080	PX1685108	PX1686108
1×35	-	2,30	PX1656082		
1×49	-	2,30	PX1656084		
1×80	-	2,30	PX1656086		
2×28	-	4,00	PX1656087	PX1685115	PX1686115
2×35	-	4,00	PX1656096		
2×54	-	4,00	PX1656094	PX1685122	PX1686122
2×49	-	4,00	PX1656098		
2×80	-	4,00	PX1656100		
3×14	-	3,10		PX1685129	PX1686129
3×24	-	3,10		PX1685136	PX1686136
4×14	-	3,10		PX1685143	PX1686143
4×24	-	3,10		PX1685150	PX1686150
3×14	Typ A	3,10	PX1656101		
3×24	Typ A	3,10	PX1656108		
4×14	Typ B	3,10	PX1656115		
4×24	Typ B	3,10	PX1656122		
4×14	Typ D	3,10	PX1656143		
4×24	Typ D	3,10	PX1656150		

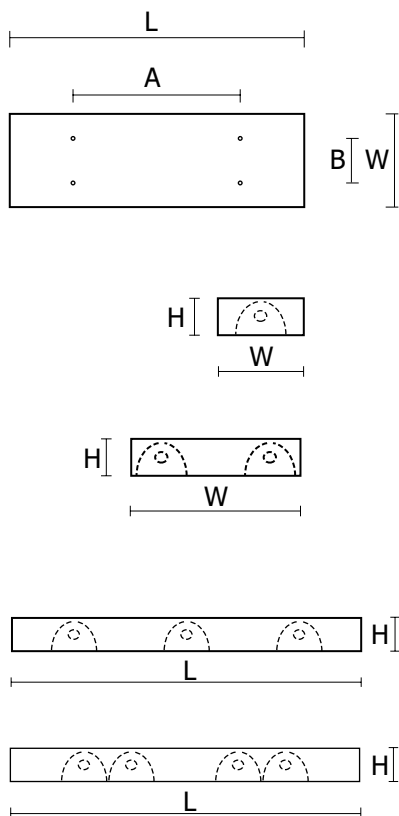

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL	PRM
1195	125	54	PX1656073 PX1656080		
1505	125	54	PX1656082 PX1656084 PX1656086		
1195	266	54	PX1656087 PX1656094	PX1685115 PX1685122	PX1686115 PX1686122
1505	266	54	PX1656096 PX1656098 PX1656100		
1195	296	54		PX1685101 PX1685108	PX1686101 PX1686108
594	594	54	PX1656101 PX1656108 PX1656115 PX1656122 PX1656143 PX1656150	PX1685129 PX1685136 PX1685143 PX1685150	PX1686129 PX1686136 PX1686143 PX1686150

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]	PAR	OPAL	PRM
788	70	PX1656073 PX1656080	PX1685101 PX1685108	PX1686101 PX1686108
-	54	PX1656082 PX1656084 PX1656086		
788	168	PX1656087 PX1656094	PX1685115 PX1685122	PX1686115 PX1686122
-	142	PX1656096 PX1656098 PX1656100		
497	338	PX1656115 PX1656122	PX1685129 PX1685136 PX1685143 PX1685150	PX1686129 PX1686136 PX1686143 PX1686150
322	338	PX1656101 PX1656108		
314	338	PX1656143 PX1656150		

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu