

AB2/SS - Element podporowy



0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podwójny element podporowy, z materiału izolacyjnego, możliwość stosowania do szyny zbiorczej 3 mm x 10 mm lub 6 mm x 6 mm, wysokość: 48 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0404431
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
Strona katalogu	Strona 552 (C-3-2019)
GTIN	4017918001896
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

AB2/SS - Element podporowy



0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Blok podstawy
Liczba biegunów	2,00

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	10 mm
Wysokość	48 mm
Długość	42 mm
średnica	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C

AB2/SS - Element podporowy



0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>

Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)

30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu

montaż bezpośredni

AB2/SS - Element podporowy


0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

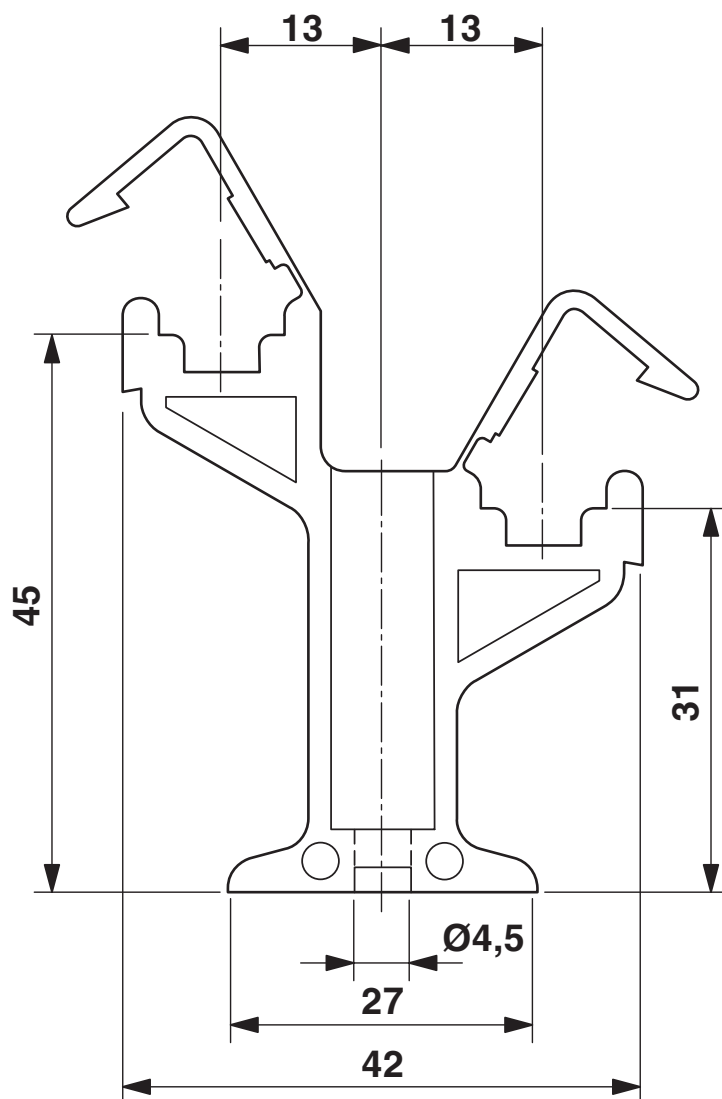

AB2/SS - Element podporowy

0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 8.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB2/SS - Element podporowy

0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl