

# SZS 0,6X2,5 VDE - Wkrętak

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205040>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,6×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

## Korzyści

- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
- Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1205040               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH3144                |
| Klucz produktu                      | BH3144                |
| Strona katalogu                     | Strona 442 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918019082         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 31,12 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 82054000              |
| Kraj pochodzenia                    | CZ                    |

# SZS 0,6X2,5 VDE - Wkrętak

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205040>



## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

Konstrukcja

płaski

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania


### Dane przyłączeniowe

Końcówka

Szczelina

### Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

26 mm

szerokość ostrza

2,5 mm

wysokość ostrza

80 mm

Długość

161 mm

Rozmiar klucza do montażu

0 mm

Grubość ostrza

0,6 mm

### Dane materiału

Materiał

stopowa stal narzędziowa

### Normy i przepisy

Badania

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

### Montaż

Rozwartość klucza

0 mm

# SZS 0,6X2,5 VDE - Wkrętak


1205040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205040>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

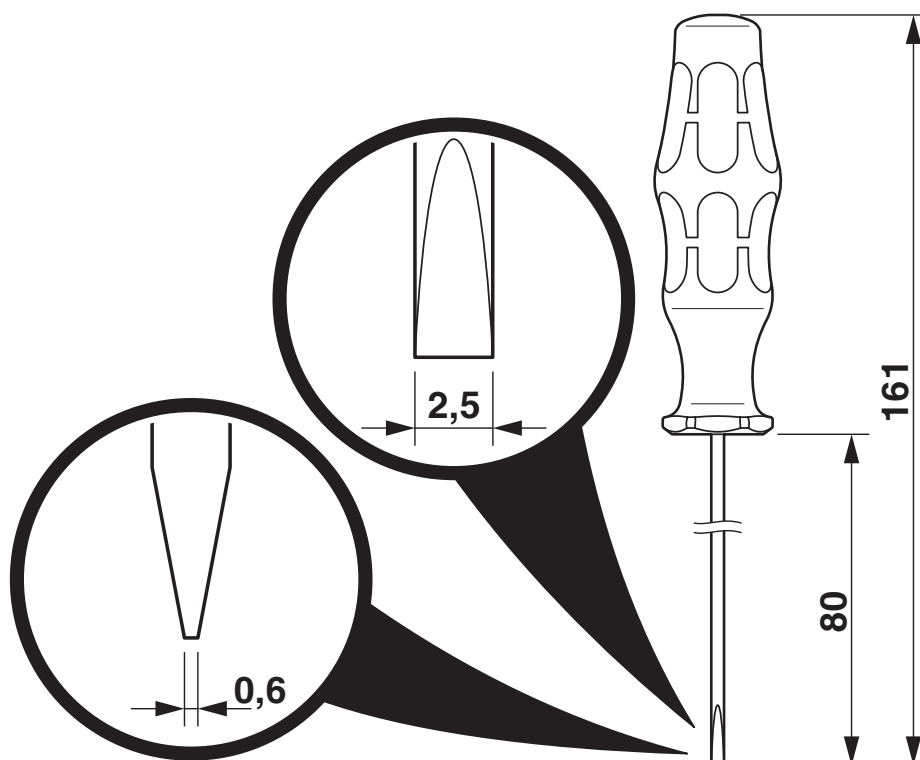

# SZS 0,6X2,5 VDE - Wkrętak

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205040>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205040>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 086858

# SZS 0,6X2,5 VDE - Wkrętak

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205040>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21040407 |
| ECLASS-12.0 | 21040407 |
| ECLASS-13.0 | 21040407 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000158 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)