


UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik wysokoprądowy z połączeniem sworzniowym, przekrój: 25 mm² ... 50 mm², AWG: 6 ... 1/0, szerokość: 32 mm, kolor: szary

Korzyści

- Liczne akcesoria, jak np. szyny połączeniowe do łączenia poprzecznego, gwarantują pewne i komfortowe wykonanie okablowania przewodami o przekroju do 240 mm²
- Możliwość dostarczenia obu wersji podłączania - wersji z podłączeniem końcówek kablowych lub do łączenia bezpośredniego oraz w wersji mieszanej
- Złącza wysokoprądowe UHV... dostępne są w licznych wersjach

Dane handlowe

Numer artykułu	2130017
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE4112
Klucz produktu	BE4112
Strona katalogu	Strona 574 (C-1-2019)
GTIN	4017918052799
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	165,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	165,96 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	IN

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka z zaciskiem sworzniowym
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
-----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	50 mm ²

1. poziome

Długość odizolowania	Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
szyna prądowa	20 mm x 3 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy	150 A
Maksymalny prąd obciążenia	150 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 50 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V
Przekrój znamionowy	50 mm ²

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	6 mm ² ... 50 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	10,5 mm
Szerokość	18 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Moment dokręcania	25 ... 30 Nm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty	6 mm ²
Przyłącze według normy	DIN 46235:1983-07
Przekrój	16 mm ² ... 50 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	10,5 mm
Szerokość	22 mm
Średnica bolca	10 mm

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe




2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Gwint śruby	M10
Moment dokręcania	25 ... 30 Nm
Przylącze według normy	DIN 46237:1970-07
Przekrój	6 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	10,5 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Moment dokręcania	25 ... 30 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	32 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
Wysokość	2,146 "
Długość	95 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	II
Materiał izolacyjny	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2,2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Udary

Rodzaj uderzenia	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	30g
Czas trwania uderzenia	18 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/15
----------------	----------

Rysunki

Rysunek schematyczny

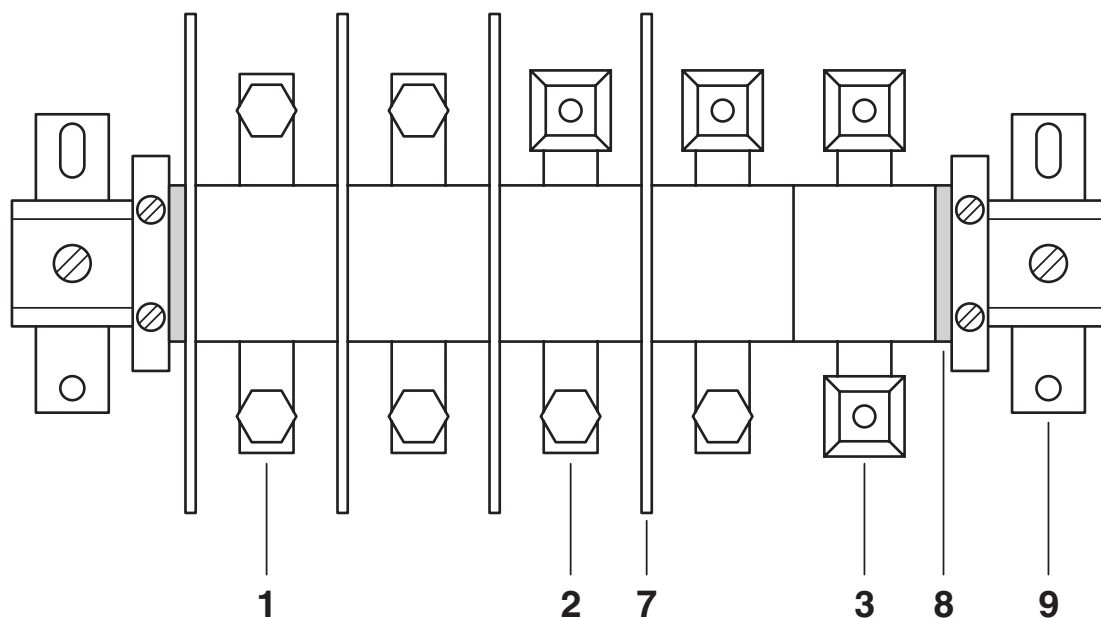

1 = Złącze wysokoprądowe, z zestawem śrubowym AS po obu stronach

2 = Złącze wysokoprądowe, z jednej strony z tulejką zaciskową, z drugiej z zaciskiem śrubowym AS

3 = Złącze wysokoprądowe, z tulejkami zaciskowymi KH po obu stronach, do bezpośredniego przyłączania kabli

7 = Przegroda


8 = Element końcowy

9 = Wspornik płaski

Schemat



Rysunek wymiarowy

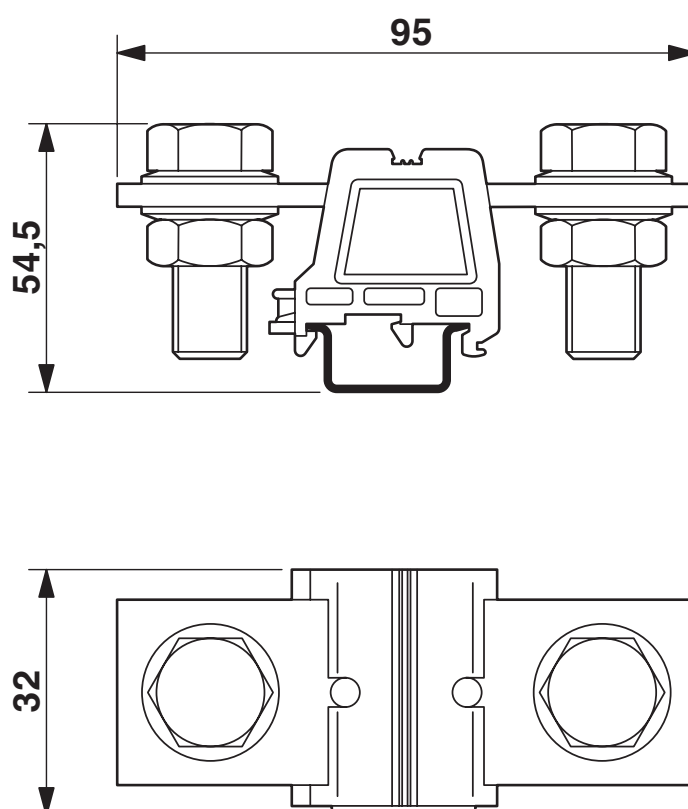


UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Rysunek wymiarowy

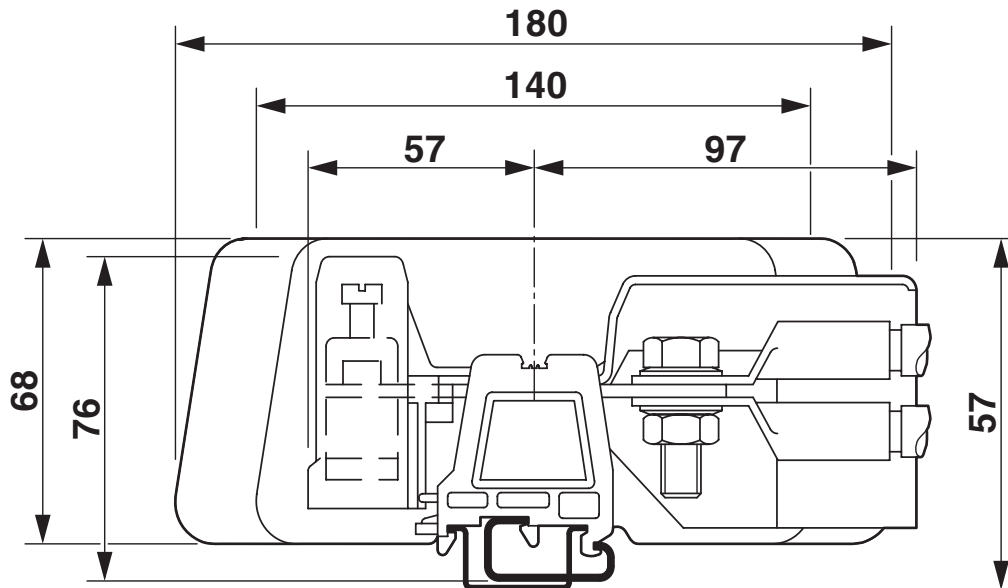

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	600 V	125 A	6 - 1/0	-
Usegrou C				
	600 V	125 A	6 - 1/0	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00540				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-
Usegrou C				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-

 RS ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



Konieczne akcesoria

UHV -E - Pokrywa kołnierz.

2130428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130428>



Pokrywa kołnierz., długość: 43,3 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

UHV 50-VS 2 - Szyna łącząca

5030897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5030897>



Szyna łącząca, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 150 A

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



UHV 50-VS 3 - Szyna łącząca

2130622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130622>



Szyna łącząca, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 150 A

UHV -TP1 - Przegroda

2130402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130402>



Przegroda, długość: 140,2 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



UKH 50 EP - Wstawka

3009228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009228>

Wstawka, kolor: srebrny



SZS 1,2X8,0 VDE - Wkrętak

1205082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205082>

Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,2×8,0×175 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się



UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



SBS10:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007248>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 10,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

AGK PT 4X6/M10 - Złączka odczepowa

1017448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017448>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, Złącze zbiorcze, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



AGK PT 8X6/M10 - Złączka odczepowa

1017450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017450>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

C-RC 6/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240087>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 2,6 ... 6 mm², M10

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



C-RC 10/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240092>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 10 mm², M10

C-RC 16/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240097>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 16 mm², M10

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



C-RC 25/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240102>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 25 mm², M10

C-RC 35/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240107>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 35 mm², M10

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



C-RC 50/M10 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240112>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 50 mm², M10

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe




2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe



2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

E/AL-NS 32 - Trzymacz końcowy

1201659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201659>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 32 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

CLIPFIX 15 - Trzymacz końcowy

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022263>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do mocowania za pomocą zaczepów na szynie montażowej NS 15

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UHV 50-AS/AS - Złącze wysokoprądowe

2130017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130017>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl