

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe



2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2777056
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6111
Klucz produktu	CK6111
Strona katalogu	Strona 449 (C-5-2017)
GTIN	4017918068646
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	66,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60,738 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TR

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe



2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Liczba biegunów	4


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	400 V (Prąd określa wtyk łączący.)
Prąd znamionowy I_N	16 A (Prąd określa wtyk łączący.)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	27 mm (z pokrywą)
Wysokość	63,6 mm
Głębokość	113 mm

Dane materiału

Materiał izolacyjny	PA
---------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

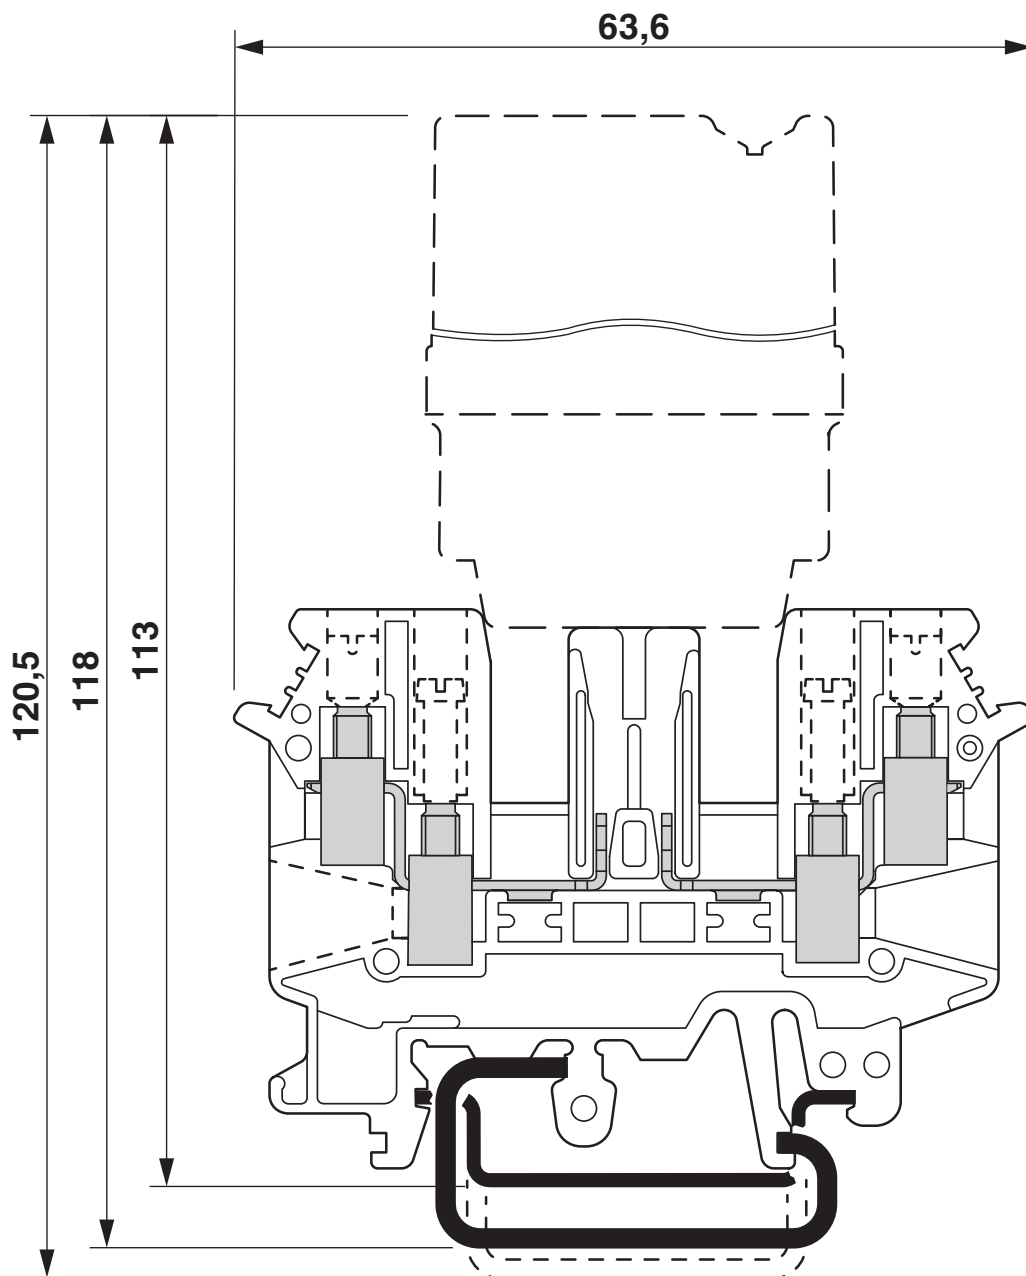


UDK-RELG 4 - Gniazdo przełącznikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>




Rysunek schematyczny

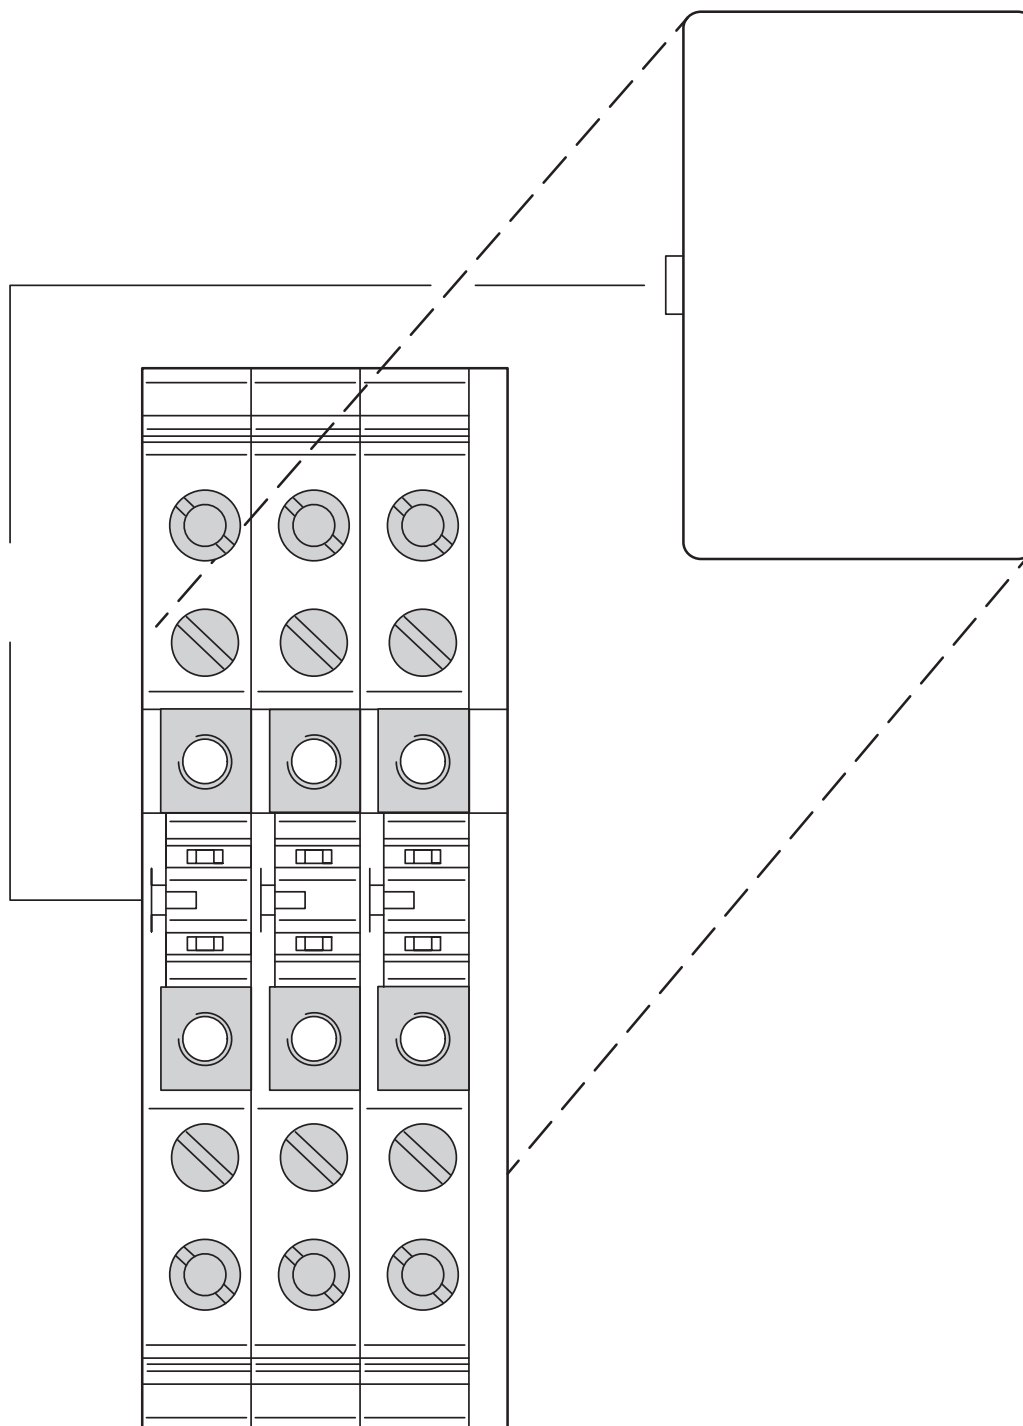

- 1 = Wtyk łączący
- 2 = element kodujący
- 3 = Pokrywa
- 4 = listwy zaciskowe podstaw

Rysunek schematyczny

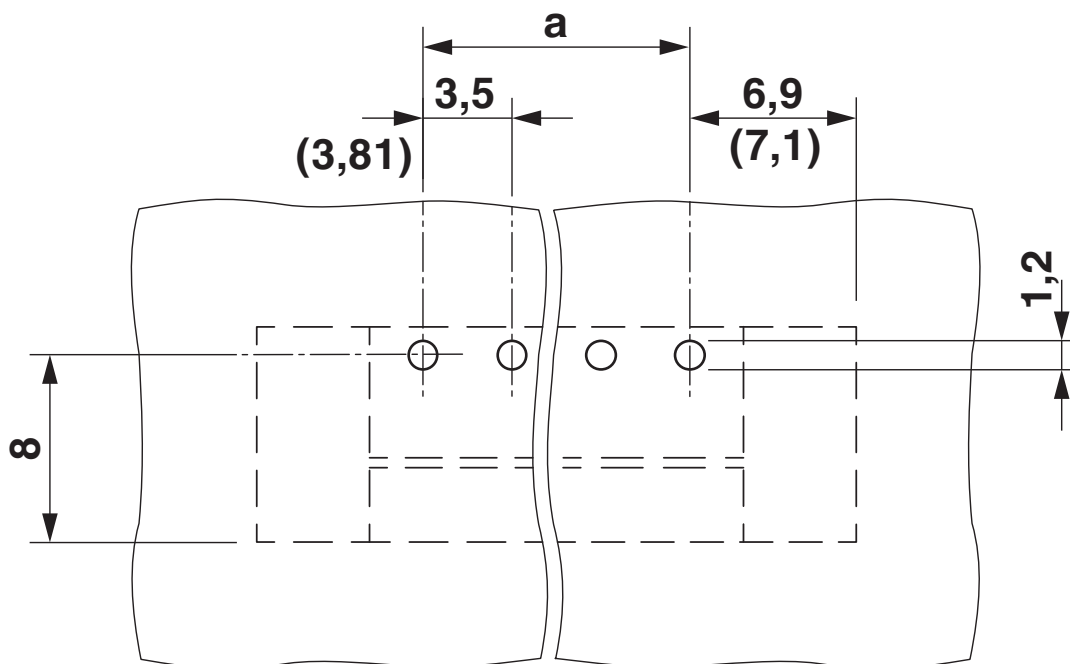

1-3 = mostek stały, szyna do łączenia poprzecznego, odcinek pośredni

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe



2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	15 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	15 A	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe



2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>




DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32
lub NS 35



UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>



FB-150

METER - Mostek stały

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201595>



Szyna do łączenia poprzecznego, do stałego mostkowania jednakowych wejść i wyjść, miedziana, niklowana, długość 1 m

ZSR - Śruba

2303608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2303608>



Śruba

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>

Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl