

CTM EST - Wtyk zwierający

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838649>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk uziemiający LSA-PLUS (COMTRAB CTM) do zwierania i uziemiania potencjałów w elementach CT-TERMIBLOCK... i listwie rozłącznej CT 10...

Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułowym wtykom ochronnym
- Możliwość używania w łączówkach LSA-PLUS oraz CT-TERMIBLOCK dzięki dopasowanej technice przyłączeniowej

Dane handlowe


Numer artykułu	2838649
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL321Z
Klucz produktu	CL321Z
Strona katalogu	Strona 126 (C-4-2019)
GTIN	4017918907631
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł LSA-PLUS
Typ produktu	Wtyk uziemiający
Rodzina produktów	COMTRAB
Liczba biegunów	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9,5 mm
Wysokość	21 mm
Głębokość	53,5 mm

Dane materiału

Kolor	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Prąd znamionowy	1,5 A (25 °C)
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μ s	10 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (10/350) μ s	2,5 kA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Normy/przepisy	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
----------------	------------------------------

CTM EST - Wtyk zwierający

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838649>




Montaż


Sposób montażu	na TERMIBLOCK CT i listwę LSA-PLUS
----------------	------------------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

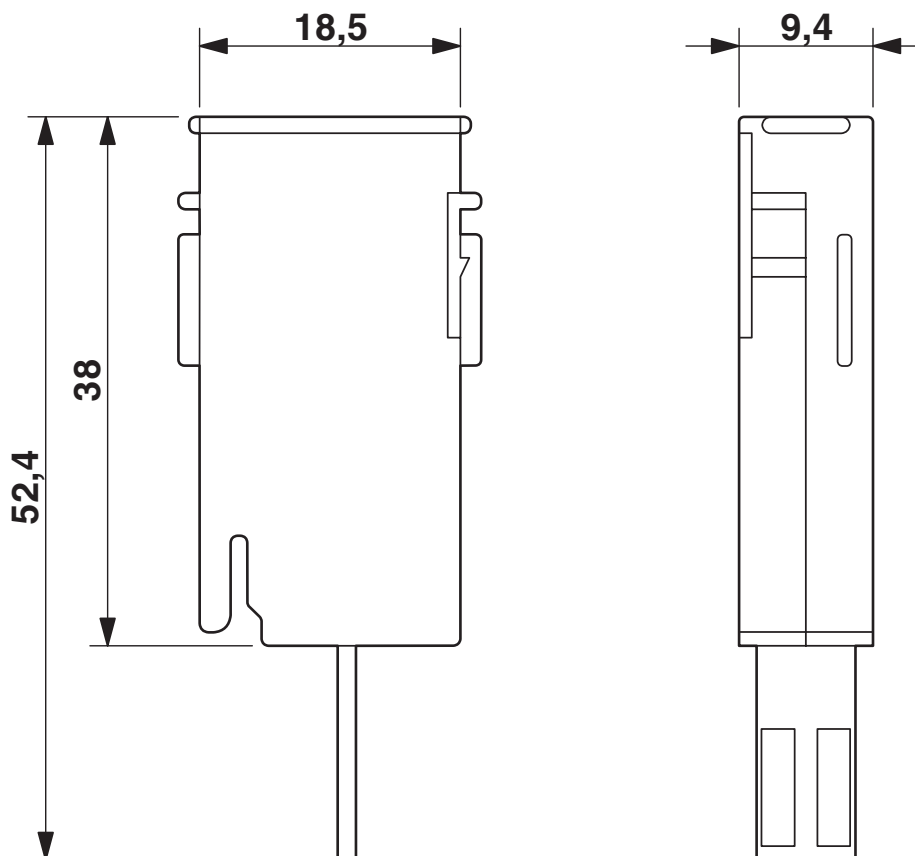

Schemat

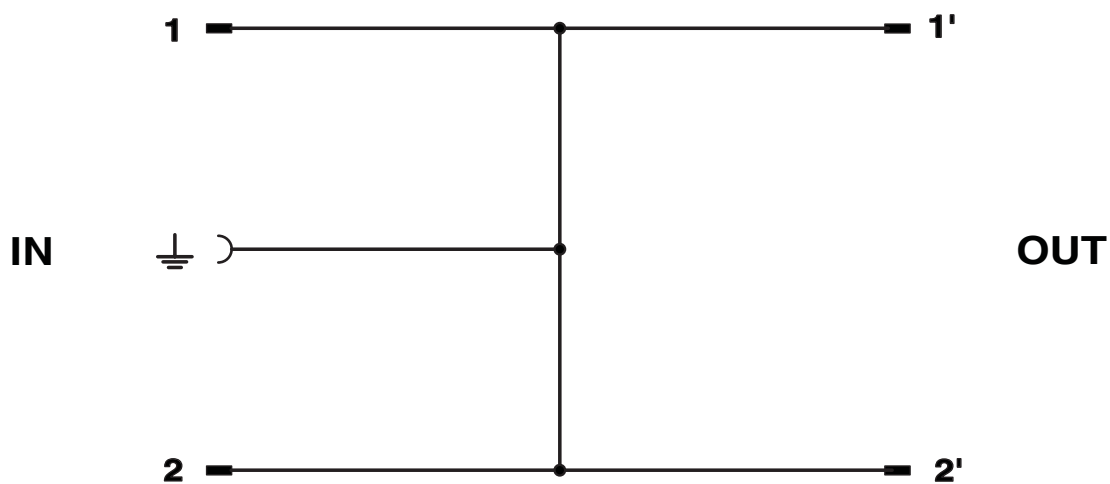

CTM EST - Wtyk zwierający

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838649>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838649>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171503

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CTM EST - Wtyk zwierający

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838649>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl