

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Korzyści

- Złącze pomiarowe URTK 6 i złącze z jarzmem ślizgowym UGSK 6 skonstruowano specjalnie do stosowania w obwodach wtórnych przekładników prądowych
- Złącza można wyposażyć z obu stron w sztywne i przełączne mostki oraz gniazda pomiarowe o średnicy 4 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3026272
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1233
Klucz produktu	BE1233
Strona katalogu	Strona 523 (C-1-2019)
GTIN	4017918168056
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,902 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,902 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Moment dokręcenia gniazda pomiarowego	0,6

1. poziomowe

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,4 Nm
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V (w przypadku stosowania mostków zwierających napięcie zmniejsza się do 400 V)
Przekrój znamionowy	6 mm ²

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2 mm
Wysokość	91 mm
wysokość NS 35/15	58,5 mm
wysokość NS 35/7,5	51 mm
Wysokość	2,008 "
wysokość NS 32	56 mm
Długość	91 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm ²	1,2 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Gwint śruby	M3
-------------	----


URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Rysunki

Rysunek schematyczny

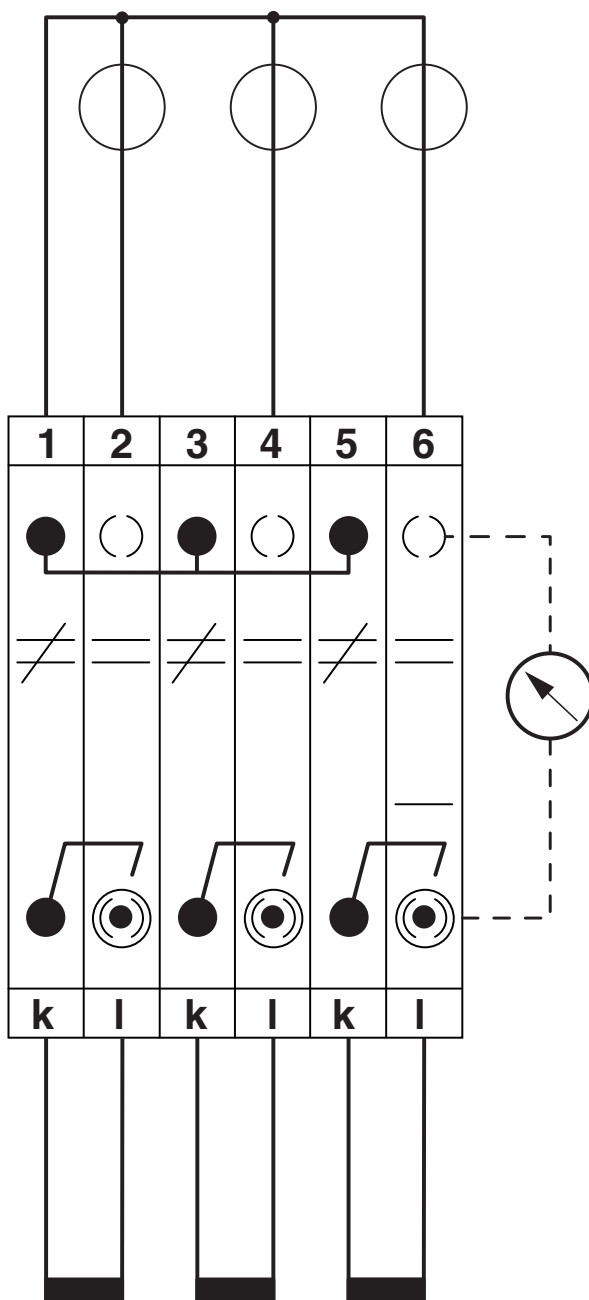


Trójfazowy zestaw probierczy przetwornika pomiarowego

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Rysunek schematyczny

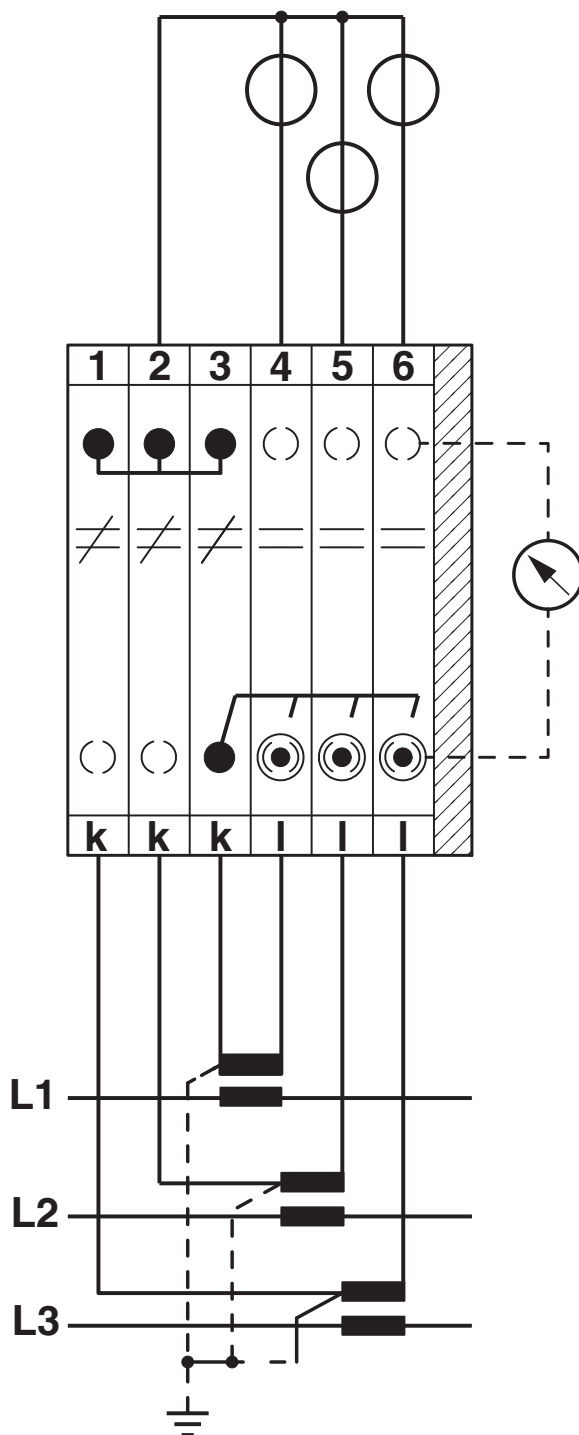


Trójfazowy, dołączony zestaw probierczy przetwornika pomiarowego

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Schemat

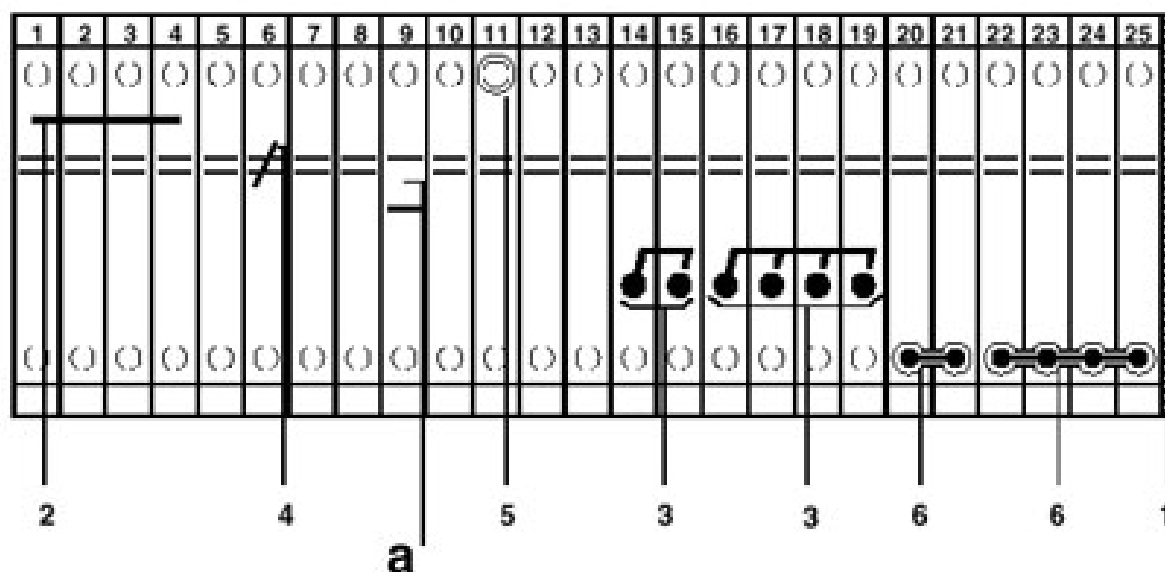


URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Schemat

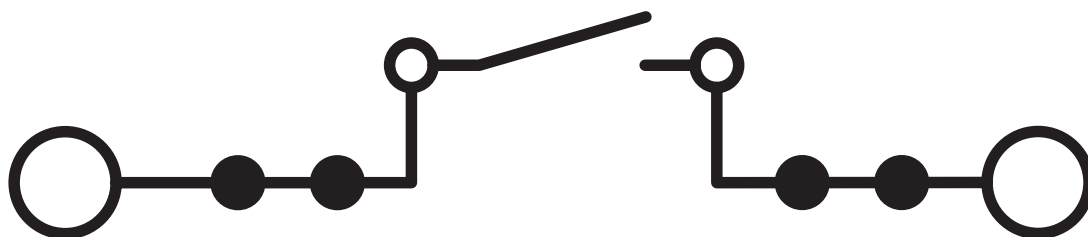

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	50 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	50 A	26 - 8	-

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBRI 10-8 N - Mostek stały

2772080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2772080>



Mostek stały, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 45 A

SB 3-8-T - Mostek łączeniowy

3026492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026492>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SB 10-8-T SO - Mostek łączeniowy

3026395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026395>

Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SB 10-8-T - Mostek łączeniowy

3026382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026382>

Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SB 4-8-T - Mostek łączeniowy

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026379>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

SB 2-8-T - Mostek łączeniowy

3026366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026366>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

EB 1/3/5/7-8 - Mostek wtykowy

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072340>




Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 1/3/5-8 - Mostek wtykowy

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072341>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

D-URTK 6 - Pokrywa zamykająca

3026340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026340>

Pokrywa zamykająca, długość: 91 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 46,5 mm, kolor: szary



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>

Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się



URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007235>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 8,1 mm

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

KSSI 2-8 - Wtyk zwierający

3000722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000722>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, długość: 11 mm, kolor: czarny

KSSI 4-8 - Wtyk zwierający

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000735>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

ATP-URTK/SP - Płytki dzielące

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311139>



Płytki dzielące, długość: 99 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 64 mm, kolor: szary

S-URTK/SP - Blokada przełączania

0311155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311155>



Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SL-SB - Blokada przełączania

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035761>



Blokada przełączania, Do dodatkowego zablokowania elementów zwierających w obwodach pomiarowych przekładników prądowych, długość: 16,3 mm, szerokość: 12,5 mm, wysokość: 13,6 mm, kolor: biały

AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>

Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania



APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME



URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

AH-ME - Pokrywa

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240265>



Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem

TS-UT 6-T/SP - Przegroda

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072821>



Przegroda, długość: 105,2 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 67,5 mm, kolor: szary

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SCP 2-8 - Wtyk zwierający

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070402>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

SCP 3-8 - Wtyk zwierający

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070403>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SCP 4-8 - Wtyk zwierający

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070404>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

SCPI 2-8 - Wtyk zwierający

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070423>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

SCPI 4-8 - Wtyk zwierający

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070424>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

PSBJ-URTK 6 RD - Gniazdo testowe

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026719>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

PSBJ-URTK 6 BU - Gniazdo testowe

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026434>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



PSBJ-URTK 6 YE - Gniazdo testowe

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026405>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

PSBJ-URTK 6 GN - Gniazdo testowe

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026418>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony



PSBJ-URTK 6 VT - Gniazdo testowe

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026421>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy



URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary



PSBJ-URTK 6 BK - Gniazdo testowe

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny



URTK 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



3026272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026272>

PSBJ-URTK 6 BN - Gniazdo testowe

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026971>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy



PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl