

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczki probiercze, Pojedynczy wtyk pomiarowy, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Korzyści

- Wtyki pomiarowe stykają się w otworze funkcyjnym zacisków z systemu CLIPLINE complete
- Zestawiane rzędami wtyki pomiarowe PS-... umożliwiają indywidualne zestawianie adapterów pomiarowych

Dane handlowe

Numer artykułu	3036709
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 411 (C-1-2019)
GTIN	4017918818951
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,15 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki pomiarowe
Liczba biegunów	1


Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	2 A
napięcie maksymalne	250 V AC

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	2 A
----------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	4,2 mm
Wysokość	60 mm
Długość	22,4 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

PS-4/E - Wtyczki probiercze


3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

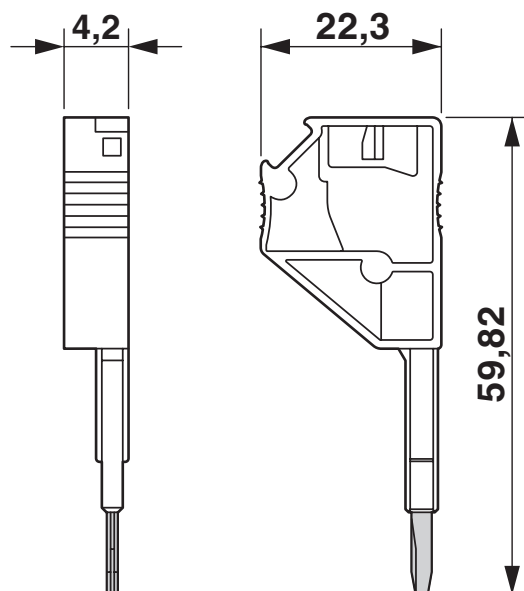

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 8.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PS-4/E - Wtyczki probiercze

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036709>



Akcesoria

DP PS-4 - Płytki dystansowa

3036712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036712>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 29 mm,
liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl