



Koryto kablowe MKS

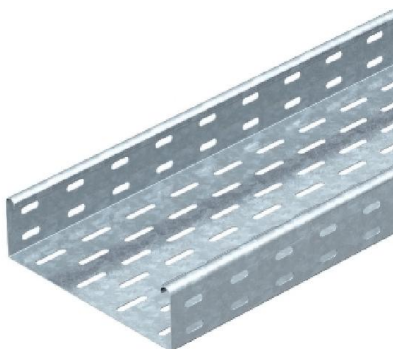

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKS 605 FS	50	1	3	149	6055 05 2
MKS 610 FS	100	1	3	173	6055 10 9
MKS 615 FS	150	1	3	210	6055 14 1
MKS 620 FS	200	1	3	238,6	6055 20 6
MKS 630 FS	300	1	3	304,6	6055 30 3
MKS 640 FS	400	1	3	368	6055 40 0
MKS 650 FS	500	1	3	433,5	6055 50 8
MKS 660 FS	600	1	3	498	6055 52 4

SI Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

MKS 60 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm. Wersja FS wraz z zestawem łączników wzdłużnych RV 60.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użyty, cm ²
MKS 605 FS	3000	50	28
MKS 610 FS	3000	100	58
MKS 615 FS	3000	150	88
MKS 620 FS	3000	200	118
MKS 630 FS	3000	300	178
MKS 640 FS	3000	400	238
MKS 650 FS	3000	500	298
MKS 660 FS	3000	600	358

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKS 605 FS	1,5	1	0,5
MKS 610 FS	1,5	1	0,5
MKS 615 FS	1,5	1	0,5
MKS 620 FS	1,5	1	0,5
MKS 630 FS	1,5	1	0,5
MKS 640 FS	1,5	1	0,5
MKS 650 FS	1,5	1	0,5
MKS 660 FS	1,5	1	0,5

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 60

