



Wysokość boku 45 mm

Drabina kablowa LG 45

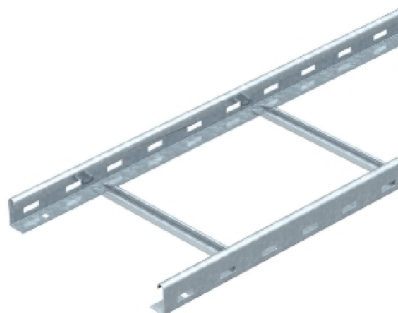

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 420 NS 6 FT	200	1,25	6	203	6200 60 5
LG 430 NS 6 FT	300	1,25	6	218	6200 60 8
LG 440 NS 6 FT	400	1,25	6	233	6200 61 1
LG 450 NS 6 FT	500	1,25	6	261,3	6200 61 4
LG 460 NS 6 FT	600	1,25	6	278	6200 61 7

Stal

zł/m

FT: ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym boki o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczelbami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kablkową typ 2056/N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty cm ²	Rozstaw szczelbi mm
LG 420 NS 6 FT	6000	200	1,25	68	300
LG 430 NS 6 FT	6000	300	1,25	103	300
LG 440 NS 6 FT	6000	400	1,25	138	300
LG 450 NS 6 FT	6000	500	1,25	173	300
LG 460 NS 6 FT	6000	600	1,25	208	300

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
LG 420 NS 6 FT	1,8	1,4	1	0,55
LG 430 NS 6 FT	1,8	1,4	1	0,55
LG 440 NS 6 FT	1,8	1,4	1	0,55
LG 450 NS 6 FT	1,8	1,4	1	0,55
LG 460 NS 6 FT	1,8	1,4	1	0,55

Wykres obciążenia drabiny typ LG 45 NS

