



Wysokość boku 60 mm

Drabina kablowa LG 60 NS

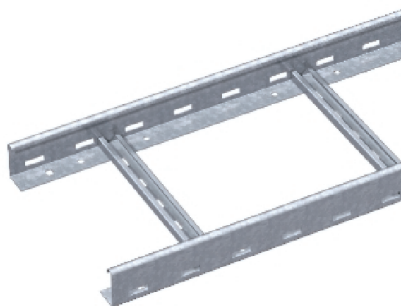

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 620 NS 6 FT	200	1,5	6	270	6208 60 3
LG 630 NS 6 FT	300	1,5	6	285	6208 60 6
LG 640 NS 6 FT	400	1,5	6	300	6208 60 9
LG 650 NS 6 FT	500	1,5	6	328,34	6208 61 2
LG 660 NS 6 FT	600	1,5	6	345,84	6208 61 5

Stal

zł/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 60 mm, z przynitowanymi szczęblami typu C (wersja NS), otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty cm ²	Rozstaw szczębli mm
LG 620 NS 6 FT	6000	200	1,5	98	300
LG 630 NS 6 FT	6000	300	1,5	148	300
LG 640 NS 6 FT	6000	400	1,5	198	300
LG 650 NS 6 FT	6000	500	1,5	248	300
LG 660 NS 6 FT	6000	600	1,5	298	300

Typ	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
LG 620 NS 6 FT	2	1,5	1	0,4
LG 630 NS 6 FT	2	1,5	1	0,4
LG 640 NS 6 FT	2	1,5	1	0,4
LG 650 NS 6 FT	2	1,5	1	0,4
LG 660 NS 6 FT	2	1,5	1	0,4

Wykres obciążenia LG 60 NS

