

CZDCN Czwórnik drabinki H45

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

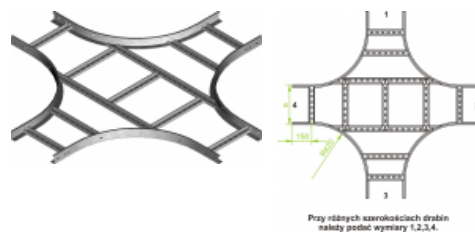

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZDC100H45N	100	7,65	447510	2
CZDC200H45N	200	8,58	447520	2
CZDC300H45N	300	9,72	447530	2
CZDC400H45N	400	10,86	447540	2
CZDC500H45N	500	12,00	447550	2
CZDC600H45N	600	13,16	447560	2