

CZDCN Czwórnik drabinki H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

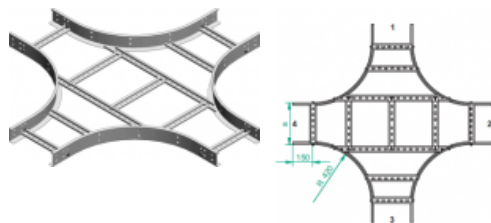

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 64 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZDC100H80N	100	9,48	496910	2
CZDC200H80N	200	10,42	496920	2
CZDC300H80N	300	11,56	496930	2
CZDC400H80N	400	12,70	496940	2
CZDC500H80N	500	13,85	496950	2
CZDC600H80N	600	15,00	496960	2