

CZDPN Czwórnik drabinki H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

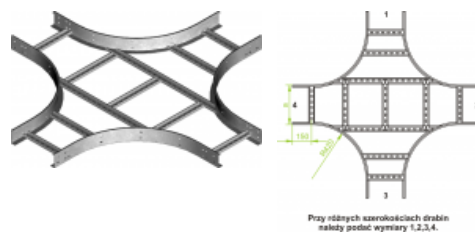

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 64 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZDP100H100N	100	8,04	492210	2
CZDP200H100N	200	8,75	492220	2
CZDP300H100N	300	9,60	492230	2
CZDP400H100N	400	10,46	492240	2
CZDP500H100N	500	11,32	492250	2
CZDP600H100N	600	12,18	492260	2