

CZKN Czwórnik kanału H38

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna

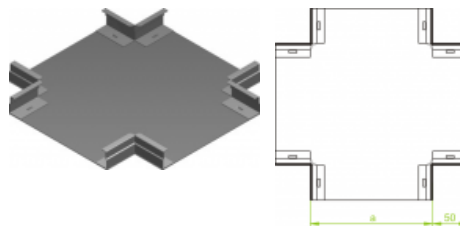

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKN175H38	175	2,28	531417	4
CZKN190H38	190	2,40	531419	4
CZKN240H38	240	2,80	531424	4
CZKN340H38	340	3,60	531434	4

Produkty powiązane:

