

CZKBJ Czwórnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

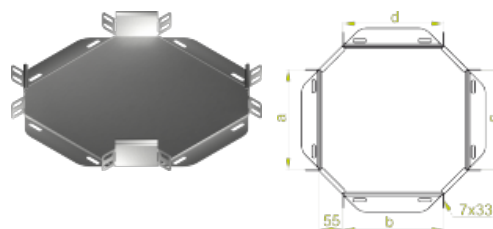

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBJ 50H50	50	0,26	151003	20
CZKBJ100H50	100	0,43	151103	20
CZKBJ150H50	150	0,63	151203	10
CZKBJ200H50	200	0,87	151303	10
CZKBJ300H50	300	1,46	151503	10
CZKBJ400H50	400	2,24	151603	10
CZKBJ500H50	500	3,15	151703	10
CZKBJ600H50	600	3,95	151803	10

Produkty powiązane:

