

CZKBJ Czwórnik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

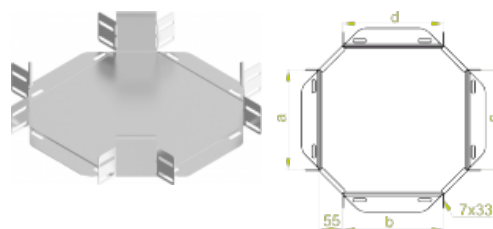

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBJ100H80	100	0,53	186710	10
CZKBJ150H80	150	0,73	186715	10
CZKBJ200H80	200	1,05	186720	10
CZKBJ300H80	300	1,60	186730	4
CZKBJ400H80	400	2,42	186740	4
CZKBJ500H80	500	3,34	186750	2
CZKBJ600H80	600	4,30	186760	2

Produkty powiązane:

