

CZKBP Czwórnik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

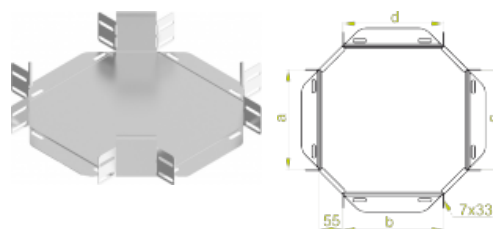

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBP100H80	100	0,81	186810	10
CZKBP150H80	150	1,09	186815	10
CZKBP200H80	200	1,59	186820	10
CZKBP300H80	300	2,42	186830	4
CZKBP400H80	400	3,64	186840	4
CZKBP500H80	500	5,02	186850	2
CZKBP600H80	600	6,67	186860	2

Produkty powiązane:

