

CZKZCH50 Czwórnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

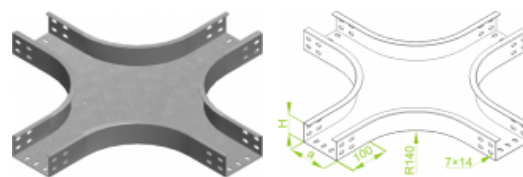

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKZC 50H50	50	2,85	351305	10
CZKZC100H50	100	3,59	351310	10
CZKZC200H50	200	4,62	351320	4
CZKZC300H50	300	5,79	351330	4
CZKZC400H50	400	7,02	351340	2
CZKZC500H50	500	8,35	351350	2
CZKZC600H50	600	9,77	351360	2

Produkty powiązane:

