

DUC Drabinka H45

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

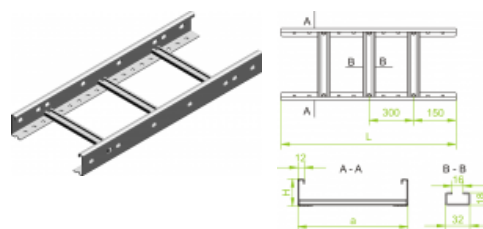

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perfotacją,

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUC100H45/3N	100	3000	2700	2,74	446610	4
DUC100H45/6N	100	6000	2700	2,74	446710	2
DUC200H45/3N	200	3000	5400	3,10	446620	4
DUC200H45/6N	200	6000	5400	3,10	446720	2
DUC300H45/3N	300	3000	8100	3,48	446630	4
DUC300H45/6N	300	6000	8100	3,48	446730	2
DUC400H45/3N	400	3000	10800	4,02	446640	2
DUC400H45/6N	400	6000	10800	4,02	446740	2
DUC500H45/3N	500	3000	13500	4,20	446650	2
DUC500H45/6N	500	6000	13500	4,20	446750	2
DUC600H45/3N	600	3000	16200	4,57	446660	2
DUC600H45/6N	600	6000	16200	4,57	446760	2

Produkty powiązane:



LDCN Łuk drabinki 90°