

DKC Drabinka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

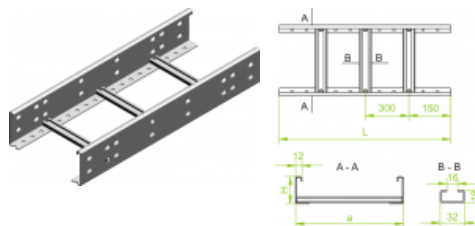

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKC100H80/3N	100	3000	6200	3,86	495410	2
DKC100H80/6N	100	6000	6200	3,86	495510	2
DKC200H80/3N	200	3000	12400	4,22	495420	2
DKC200H80/6N	200	6000	12400	4,22	495520	2
DKC300H80/3N	300	3000	18600	4,60	495430	2
DKC300H80/6N	300	6000	18600	4,60	495530	2
DKC400H80/3N	400	3000	24800	5,14	495440	2
DKC400H80/6N	400	6000	24800	5,14	495540	2
DKC500H80/3N	500	3000	31000	5,32	495450	2
DKC500H80/6N	500	6000	31000	5,32	495550	2
DKC600H80/3N	600	3000	37200	5,69	495460	2
DKC600H80/6N	600	6000	37200	5,69	495560	2

Produkty powiązane:

