

DUP Drabinka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

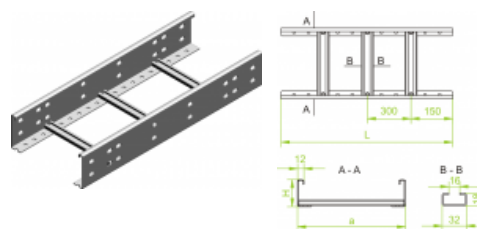

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perfotacją,

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUP100H80/3N	100	3000	6200	2,90	495710	2
DUP100H80/6N	100	6000	6200	2,90	495810	2
DUP200H80/3N	200	3000	12400	3,17	495720	2
DUP200H80/6N	200	6000	12400	3,17	495820	2
DUP300H80/3N	300	3000	18600	3,45	495730	2
DUP300H80/6N	300	6000	18600	3,45	495830	2
DUP400H80/3N	400	3000	24800	3,86	495740	2
DUP400H80/6N	400	6000	24800	3,86	495840	2
DUP500H80/3N	500	3000	31000	3,99	495750	2
DUP500H80/6N	500	6000	31000	3,99	495850	2
DUP600H80/3N	600	3000	37200	4,27	495760	2
DUP600H80/6N	600	6000	37200	4,27	495860	2

Produkty powiązane:



NO80N
Nakładka
ochronna



LDCH80N
Łącznik drabin



LKDCH80N
Łącznik kątowy
drabin



LDDCH80N
Łącznik
dostawny
przegubowy
drabin



LGCH80N
Łącznik
przegubowy
drabiny



LDPN Łuk
drabinki 90°



LDZPN Łuk
zewnętrzny
drabinki 90°



TDPN Trójnik
drabinki



CZDPN
Czwórnik
drabinki



LPDWPN Łuk
pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZPN Łuk
pionowy
zewnętrzny
drabiny



LPDPN Łuk
przegubowy



RDSPN
Redukcja
drabinki
symetryczna



RDLPN Redukcja
drabinki lewa



RDPPN Redukcja
drabinki prawa