

DUC Drabinka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

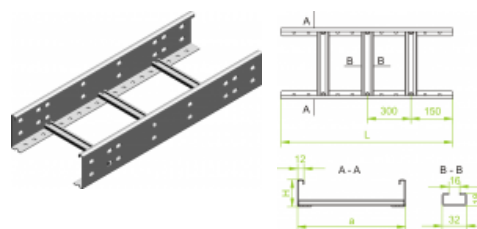

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją,

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUC100H100/3N	100	3000	8200	4,50	499310	2
DUC100H100/6N	100	6000	8200	4,50	499410	2
DUC200H100/3N	200	3000	16400	4,86	499320	2
DUC200H100/6N	200	6000	16400	4,86	499420	2
DUC300H100/3N	300	3000	24600	5,24	499330	2
DUC300H100/6N	300	6000	24600	5,24	499430	2
DUC400H100/3N	400	3000	32800	5,78	499340	2
DUC400H100/6N	400	6000	32800	5,78	499440	2
DUC500H100/3N	500	3000	41000	5,96	499350	2
DUC500H100/6N	500	6000	41000	5,96	499450	2
DUC600H100/3N	600	3000	49200	6,32	499360	2
DUC600H100/6N	600	6000	49200	6,32	499460	2

Produkty powiązane:



LKDC100N łącznik
kątowy drabin



LDDCH100N łącznik
dostawny przegubowy
drabin



LGCH100N łącznik
przegubowy drabiny



LGTH100N łącznik
dostawny przegubowy
drabin



LDCN łuk drabinki 90°