

ELL Element łuku przegubowego H30

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

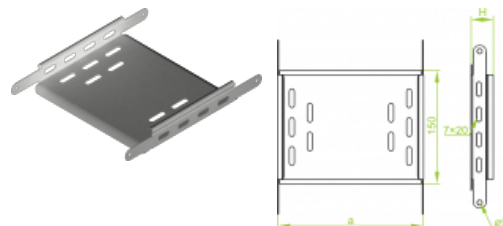

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELL 50H30	50	0,16	132505	4
ELL100H30	100	0,22	132510	4
ELL150H30	150	0,26	132515	4
ELL200H30	200	0,35	132520	4
ELL300H30	300	0,47	132530	4

Produkty powiązane:



ELJ Element łuku przegubowego



ELBJ Element łuku przegubowego



ELBL Element łuku
przegubowego



SM Śruba (komplet)