

ELP Element łuku przegubowego H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

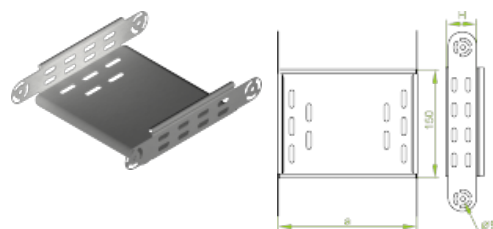

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grobuść blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELP 50H50	50	0,45	154205	20
ELP100H50	100	0,57	154210	10
ELP150H50	150	0,69	154215	10
ELP200H50	200	0,82	154220	10
ELP300H50	300	1,07	154230	10
ELP400H50	400	1,32	154240	4
ELP500H50	500	1,57	154250	4
ELP600H50	600	1,82	154260	4

Produkty powiązane:

