

## ELBJ Element łuku przegubowego H50

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

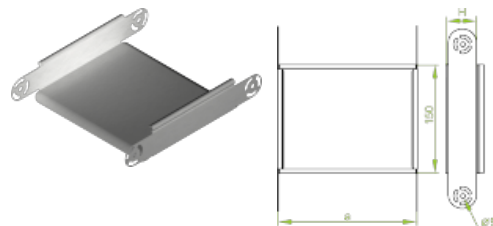

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez  
dodanie łączników przegubowych**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| ELBJ 50H50 | 50               | 0,29          | 152803           | 4                  |
| ELBJ100H50 | 100              | 0,38          | 152903           | 4                  |
| ELBJ150H50 | 150              | 0,46          | 153003           | 4                  |
| ELBJ200H50 | 200              | 0,55          | 153103           | 4                  |
| ELBJ300H50 | 300              | 0,71          | 153303           | 4                  |
| ELBJ400H50 | 400              | 0,88          | 153403           | 4                  |
| ELBJ500H50 | 500              | 1,04          | 153503           | 4                  |
| ELBJ600H50 | 600              | 1,21          | 153603           | 4                  |

### Produkty powiązane:

