

## ELBJ Element łuku przegubowego H60

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

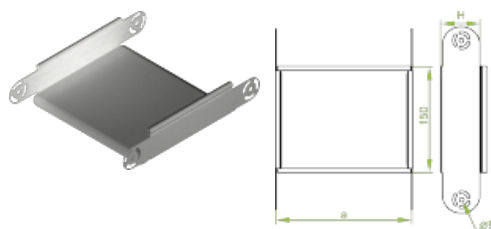

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez  
dodanie łączników przegubowych**

### Wersje:

Grońbaść blachy: **1,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| ELBJ50H60  | 50               | 0,26          | 168924           | 4                  |
| ELBJ100H60 | 100              | 0,41          | 162503           | 4                  |
| ELBJ150H60 | 150              | 0,50          | 162603           | 4                  |
| ELBJ200H60 | 200              | 0,58          | 162703           | 4                  |
| ELBJ300H60 | 300              | 0,74          | 162903           | 4                  |
| ELBJ400H60 | 400              | 0,91          | 163003           | 4                  |
| ELBJ500H60 | 500              | 1,07          | 163103           | 4                  |
| ELBJ600H60 | 600              | 1,24          | 163203           | 4                  |

### Produkty powiązane:

