

ELBJ Element łuku przegubowego H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

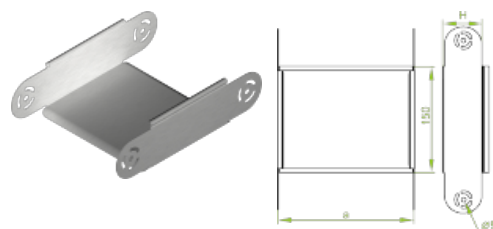

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELBJ100H80	100	0,48	187510	4
ELBJ150H80	150	0,56	187515	4
ELBJ200H80	200	0,64	187520	4
ELBJ300H80	300	0,81	187530	4
ELBJ400H80	400	0,98	187540	4
ELBJ500H80	500	1,14	187550	4
ELBJ600H80	600	1,31	187560	4

Produkty powiązane:

