

KNd Kanał dwutorowy H38

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

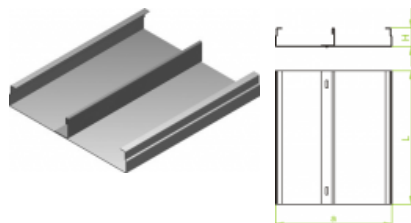

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KNd 175H38/2	175	6450	2000	2,79	530317	6
KNd 175H38/3	175	6450	3000	2,79	530417	6
KNd 190H38/2	190	7020	2000	2,91	530319	6
KNd 190H38/3	190	7020	3000	2,91	530419	6
KNd 240H38/2	240	8920	2000	3,31	530324	6
KNd 240H38/3	240	8920	3000	3,31	530424	6
KNd 340H38/2	340	12720	2000	4,11	530334	4
KNd 340H38/3	340	12720	3000	4,11	530434	4

Produkty powiązane:



LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KN Kanał



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°




KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy