

KS Kanał naścienny H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

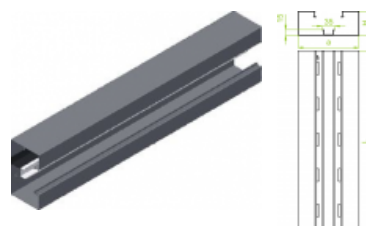

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KS 115H100/2	115	2000	3,36	910111	2
KS 130H100/2	130	2000	3,46	910113	2
KS 170H100/2	170	2000	3,75	910117	2

Produkty powiązane:



KPKS Kolanko poziome



KPKSd Kolanko poziome dwutorowe



KSd Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa kanału



KWKS Kolanko wewnętrzne



KWKSd Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS Kolanko zewnętrzne



KZKSd Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS Trójkąt kanału naściennego



TSKSd Trójkąt kanału naściennego dwutorowy



ZKH100 Zaślepka kanału



LKSH100 Łącznik