

KNt Kanał trzytorowy H28

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
 podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

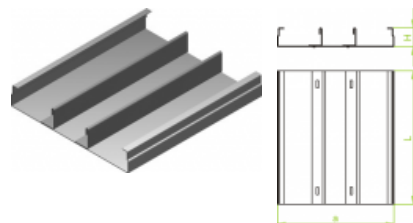

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KNt 175H28/2	175	4700	2000	3,02	520517	6
KNt 175H28/3	175	4700	3000	3,02	520617	6
KNt 190H28/2	190	5120	2000	3,14	520519	6
KNt 190H28/3	190	5120	3000	3,14	520619	6
KNt 240H28/2	240	6520	2000	3,54	520524	6
KNt 240H28/3	240	6520	3000	3,54	520624	6
KNt 340H28/2	340	9320	2000	4,34	520534	4
KNt 340H28/3	340	9320	3000	4,34	520634	4

Produkty powiązane:

