

KNt Kanał trzytorowy H38

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

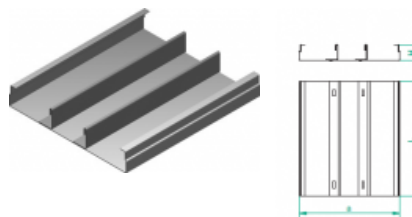

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KNt 175H38/2	175	6450	2000	3,34	530517	6
KNt 175H38/3	175	6450	3000	3,34	530617	6
KNt 190H38/2	190	7020	2000	3,46	530519	6
KNt 190H38/3	190	7020	3000	3,46	530619	6
KNt 240H38/2	240	8920	2000	3,86	530524	6
KNt 240H38/3	240	8920	3000	3,86	530624	6
KNt 340H38/2	340	12720	2000	4,66	530534	4
KNt 340H38/3	340	12720	3000	4,66	530634	4

Produkty powiązane:



LKt Łuk kanału trzytorowy




RKN Redukcja kanału




RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°




KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy