

KNt Kanał trzytorowy H48

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
 podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

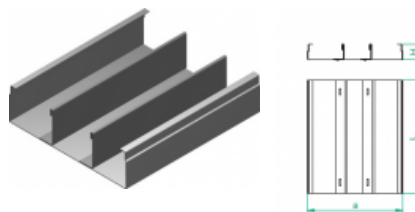

Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KNt 175H48/2	175	8200	2000	3,64	540517	6
KNt 175H48/3	175	8200	3000	3,64	540617	6
KNt 190H48/2	190	8920	2000	3,76	540519	6
KNt 190H48/3	190	8920	3000	3,76	540619	6
KNt 240H48/2	240	11320	2000	4,16	540524	6
KNt 240H48/3	240	11320	3000	4,16	540624	6
KNt 340H48/2	340	16120	2000	4,96	540534	4
KNt 340H48/3	340	16120	3000	4,96	540634	4

Produkty powiązane:

