

KKMBP Kolanko 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

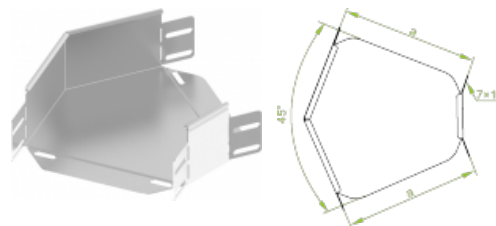

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBP100H80	100	0,48	186410	10
KKMBP150H80	150	0,66	186415	10
KKMBP200H80	200	0,94	186420	10
KKMBP300H80	300	1,61	186430	4
KKMBP400H80	400	2,41	186440	4
KKMBP500H80	500	3,19	186450	2
KKMBP600H80	600	4,26	186460	2

Produkty powiązane:

