

KKZPH100 Kolanko 90° H100

Informacje:


Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

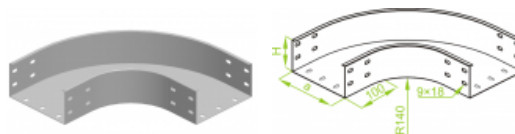

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZP100H100	100	2,38	310610	6
KKZP200H100	200	3,03	310620	6
KKZP300H100	300	4,23	310630	2
KKZP400H100	400	5,62	310640	2
KKZP500H100	500	7,20	310650	2
KKZP600H100	600	8,97	310660	2

Produkty powiązane:

