

KKZCH200 Kolanko 90° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

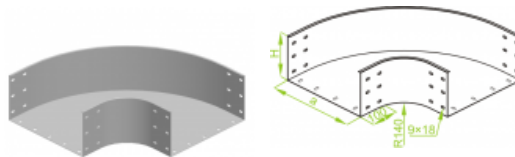

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZC200H200	200	4,52	370720	4
KKZC300H200	300	7,17	370730	4
KKZC400H200	400	9,82	370740	2
KKZC500H200	500	12,17	370750	2
KKZC600H200	600	14,80	370760	2

Produkty powiązane:

