

KRLBP Kolanko redukcyjne lewe H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

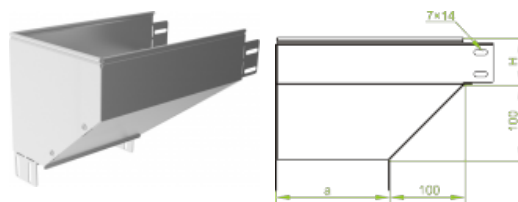

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLBP100H80	100	1,33	188210	4
KRLBP150H80	150	1,81	188215	4
KRLBP200H80	200	2,65	188220	4
KRLBP300H80	300	4,00	188230	2
KRLBP400H80	400	5,30	188240	2
KRLBP500H80	500	6,60	188250	2
KRLBP600H80	600	7,90	188260	2

Produkty powiązane:

