

KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

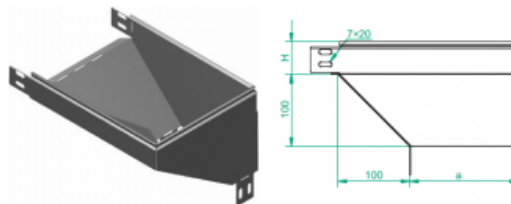

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBJ 50H42	50	0,44	144104	10
KRPBJ100H42	100	0,67	144304	10
KRPBJ150H42	150	1,01	144504	6
KRPBJ200H42	200	1,34	144604	6
KRPBJ300H42	300	2,01	144804	4
KRPBJ400H42	400	2,31	148604	4
KRPBJ500H42	500	2,77	148704	2
KRPBJ600H42	600	3,32	148804	2

Produkty powiązane:

