

KRPJ Kolanko redukcyjne prawe H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

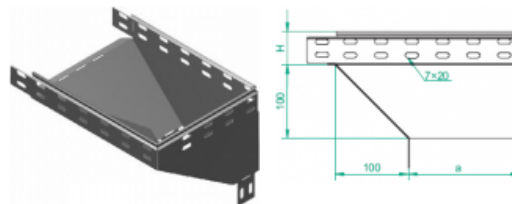

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPJ 50H50	50	0,48	158405	10
KRPJ100H50	100	0,70	158410	10
KRPJ150H50	150	1,06	158415	6
KRPJ200H50	200	1,41	158420	6
KRPJ300H50	300	2,11	158430	4
KRPJ400H50	400	2,80	158440	4
KRPJ500H50	500	3,51	158450	2
KRPJ600H50	600	4,22	158460	2

Produkty powiązane:



