

KRPP Kolanko redukcyjne prawe H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

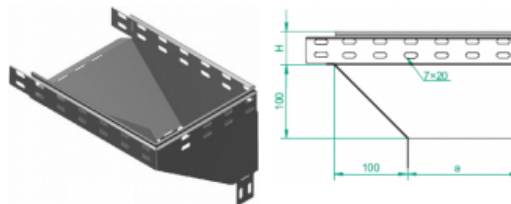

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPP 50H50	50	0,69	155005	10
KRPP100H50	100	1,05	155010	10
KRPP150H50	150	1,59	155015	6
KRPP200H50	200	2,11	155020	6
KRPP300H50	300	3,16	155030	4
KRPP400H50	400	4,22	155040	4
KRPP500H50	500	5,27	155050	2
KRPP600H50	600	6,33	155060	2

Produkty powiązane:

