

KRPBP Kolanko redukcyjne prawe H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsięcie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

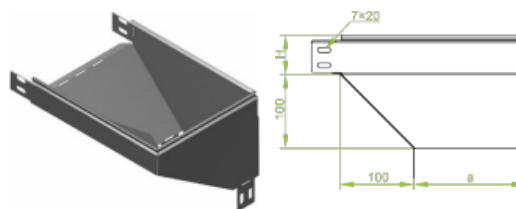

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBP50H60	50	0,72	169424	1
KRPBP100H60	100	1,16	164104	1
KRPBP150H60	150	1,74	164204	1
KRPBP200H60	200	2,32	164304	1
KRPBP300H60	300	3,48	164504	1
KRPBP400H60	400	4,64	164604	1
KRPBP500H60	500	5,80	164704	1
KRPBP600H60	600	6,96	164804	1

Produkty powiązane:

KCP/KCOP Korytko	KOPN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBP Korytko	LPPH60 Łącznik do korytka	LPMH60 Łącznik do korytka	LGJH60 Łącznik przegubowy do korytka	LGPH60 Łącznik przegubowy do korytka
LKJH60 Łącznik kątowy do korytka	KKP Kolanko 90°	KKB Kolanko 90°	KKPP/KKPOP Kolanko 90°	KKMP Kolanko 45°	KKMBP Kolanko 45°	KKMPP/KKMPOP Kolanko 45°	TKP Trójkąt korytka
TKBP Trójkąt korytka	TKPP/TKPOP Trójkąt korytka	CZKP Czwórnik korytka	CZKBP Czwórnik korytka	CZKPP/CZKPOP Czwórnik korytka	LUP Łuk 90°	LUBP Łuk 90°	LUPP Łuk 90°
LUMP Łuk 45°	LUMBП Łuk 45°	LUMPP Łuk 45°	LLP Łuk przegubowy	LLBP Łuk przegubowy	ELP Element łuku	ELBP Element łuku	OPZP Obejście poziome

